



monitoraudio.com/support




Quick Start Guide

Bronze Series 7G


MONITOR AUDIO

EN	Frequency Response, In-Room (-6dB)	Sensitivity (2.83 Vrms @ 1m)	Nominal Impedance	Maximum Peak SPL (AES75, Z-weighted)	Continuous Power Handling (CTA 426-B)	Recommended Amplifier Power (RMS, Music Signal)	Crossover Frequency	External Dimensions (with all accessories fitted) (H x W x D)	Product Weight (Each)
FR	Réponse en fréquence, en salle (-6dB)	Sensibilité (2.83 Vrms @ 1m)	Impédance nominale	SPL maximum	Puissance nominale	Configuration amplificateur RMS recommandée	Fréquence de crossover	Dimensions externes (avec tous les accessoires installés) (H x L x P)	Poids du produit (Chaque)
ES	Respuesta de Frecuencia, En Sala (-6dB)	Sensibilidad (2.83 Vrms @ 1m)	Impedancia nominal	SPL máximo	Potencia	Requisitos de amplificador recomendados R.M.S	Frecuencia de separación	Dimensiones externas (con todos los accesorios instalados) (Al x An x P)	Peso del producto (Cada)
DE	Frequenzgang, im Raum (-6dB)	Empfindlichkeit (2.83 Vrms @ 1m)	Nennimpedanz	Max. Schalldruckpegel	Leistungsfähigkeit	Empfohlene Verstärker-Anforderungen RMS	Übergangsfrequenz	Außenabmessungen (mit allem Zubehör ausgestattet) (H x B x T)	Produktgewicht (Jede)
IT	Risposta in Frequenza, In-Stanza (-6dB)	Sensibilità (2.83 Vrms @ 1m)	Impedenza nominale	SPL massimo	Tenuta di potenza	Requisiti consigliati amplificatore RMS	Frequenza di crossover	Dimensioni esterne (con tutti gli accessori montati) (A x L x P)	Peso del prodotto (Ogni)
PT	Resposta de Frequência, em Sala (-6dB)	Sensibilidade (2.83 Vrms @ 1m)	Impedância nominal	SPL máximo	Potência de áudio	Requisitos de amplificação recomendados (RMS)	Frequência de crossover	Dimensões externas (com todos os acessórios montados) (A x L x P)	Peso do produto (Cada)
NL	Frequentierespons, In-Kamer (-6dB)	Gevoeligheid (2.83 Vrms @ 1m)	Nominale impedantie	Maximum SPL	Vermogen	Aanbevolen versterkvereisten (R.M.S.)	Crossoverfrequentie	Externe afmetingen (met alle accessoires erop) (H x B x D)	Gewicht product (Elk)
PL	Odpowiedź częstotliwościowa, w pomieszczeniu (-6dB)	Czułość (2.83 Vrms @ 1m)	Impedancja nominalna	Maksymalne SPL	Moc ciągła	Zalecane parametry wzmacniacza R.M.S.	Częstotliwość zwrotnicy	Zewnętrzne wymiary (ze wszystkimi zamontowanymi akcesoriami) (H x W x D)	Waga produktu (Każdy)
RU	Частотная характеристика, в комнате (-6 дБ)	Чувствит. (2.83 Vrms @ 1m)	Сопротивление	Макс. зв. давление	Мощность	Рекомендованная мощность усилителя	Частота кроссовера	Габариты, со всеми установленными аксессуарами (В x Ш x Г)	Вес (Каждый)
CN	频率响应, 室内 (-6dB)	灵敏度 (2.83 Vrms @ 1m)	标称阻抗	最大声压级	额定功率	建议功放要求 R.M.S	分频点	外部尺寸 (配备所有配件)(高x宽x长)	重量 (每个)
JP	周波数応答、室内 (-6dB)	感度 (2.83 Vrms @ 1m)	公称インピーダンス	最大SPL	許容入力	推奨アンプ要件 (R.M.S)	クロスオーバー周波数	外部寸法 (すべての付属品が取り付けられた状態) (高さ x 幅 x 奥行)	製品重量 (各)
AR	استجابة التردد في الغرفة (-6 ديسيبل)	الحساسية (2.83v @ 1m)	المقاومة الاعتيادية	الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت	طريقة التعامل مع الطاقة (جزء متوسط المربع)	متطلبات المضخم الموصى بها (جزء متوسط المربع)	تردد تقاطع الإشارة	الأبعاد الخارجية (مع جميع الملحقات المجهزة) (الطول x العرض x العمق)	وزن المنتج لكل واحدة)
Bronze 50 7G	41 Hz - 30 kHz	86 dB	8 Ohms	112 dB	100 W	50 - 200 W into 4 Ohms 30 - 100 W into 8 Ohms	LF/HF: 3.0 kHz	335 x 185 x 328 mm (13 ^{3/16} x 7 ^{5/16} x 12 ^{7/8} "	6.4 kg (14 lb 2 oz)
Bronze 300 7G	34 Hz - 30 kHz	88 dB	8 Ohms	118 dB	150 W	75 - 300 W into 4 Ohms 40 - 150 W into 8 Ohms	LF/MF: 470 Hz MF/HF: 2.6 kHz	1005 x 269 x 392 mm (39 ^{9/16} x 10 ^{5/8} x 15 ^{7/16} "	15.6 kg (34 lb 6 oz)
Bronze Centre 7G	50 Hz - 30 kHz	88 dB	8 Ohms	119 dB	120 W	60 - 240 W into 4 Ohms 30 - 120 W into 8 Ohms	LF/HF: 2.7 kHz	205 x 500 x 229 mm (8 ^{1/16} x 19 ^{11/16} x 9")	8.1 kg (17 lb 14 oz)


In the box



Bronze 50 7G




Bronze 300 7G

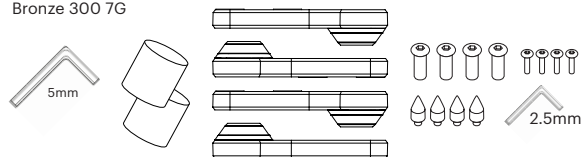


Bronze Centre 7G




Attaching Bronze 300 7G foot assembly to cabinet

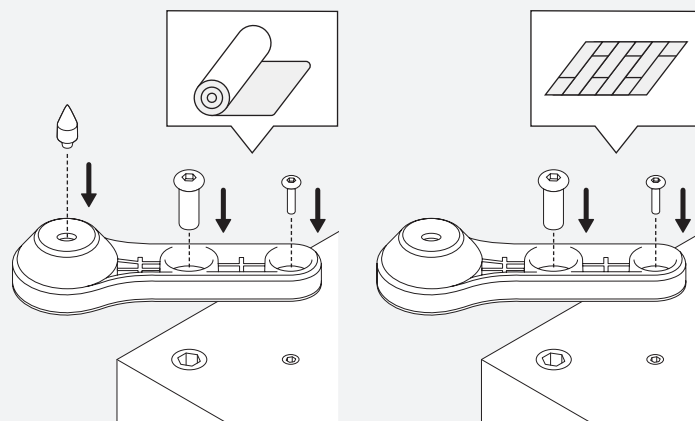

Leveling Bronze 300 7G foot

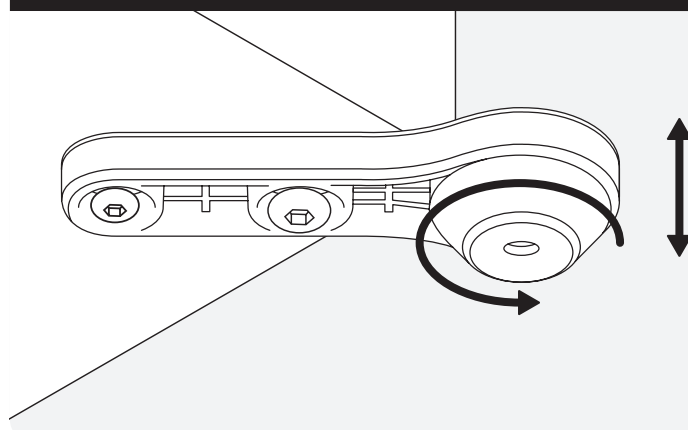


Connecting to an amplifier

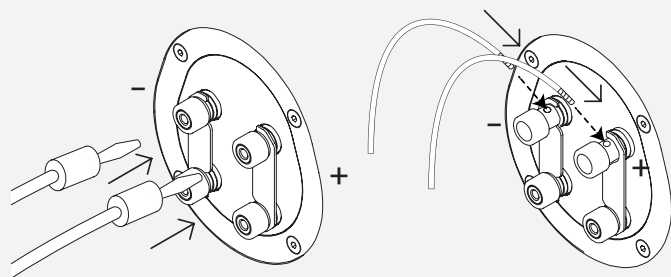


Positioning speakers

Stereo 2.0

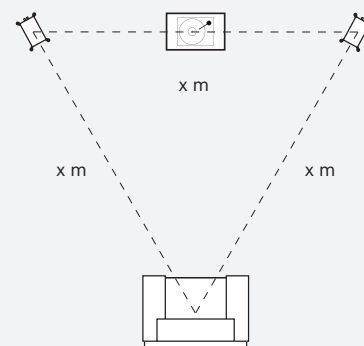

Surround Sound 5.1 or 7.1

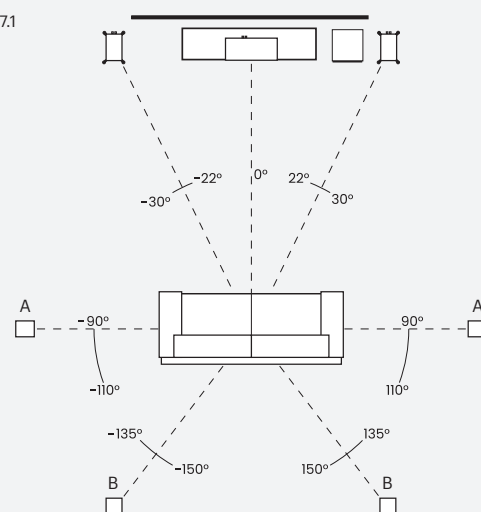

7.1 = A + B
5.1 = A

Attaching rubber feet (Bronze 50 & Centre 7G)

