



EN

DE

IT

USER MANUAL

P-1000 MKII
P-1000 MKII DELUXE

EN

DE

IT

*Thank you for purchasing one of our units
and welcome into the Gold Note world,
where we turn High-End audio and music
into a new experience.*

Maurizio Aterini,
founder of Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Aterini".

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE NOTE

- 1 Do not disassemble any part of the product.
- 2 Do not use any part of the product for other purposes.
- 3 For service and problems of any kind, contact qualified Gold Note personnel.
- 4 Protect the product from rain, humidity and keep away from heat sources, electric and electronic motors etc. The power cord supplied must be used only on this unit.
- 5 Gold Note does not have responsibility for any improper use of this unit.

GENERIC INFORMATION

- | Read these instructions and store them.
- | Heed all warnings.
- | Follow the instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with a dry cloth.
- | Do not block the ventilation openings and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug: a polarised plug has two blades with one wider than the other.
- | A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet, or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

| Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

| Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

| Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel only. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way (such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture) and in any case when the apparatus does not operate normally or has been dropped.

This appliance has a serial number located on the rear panel.
Please record the model and serial number and retain them for your records.

MODEL

SERIAL NUMBER



CAUTION!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer only to qualified Gold Note service personnel for service.

WARNING!

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



GOLD NOTE - Information on the correct management of waste from household Equipment pursuant to the European Directive 2012/19/EU

The crossed-out wheelie bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow its proper treatment and recycling. The user must therefore deliver, free of charge, the end-of-life equipment to the centres for the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or return it to the dealer in accordance with the procedures established by the legislation.

The appropriate separate collection of discarded equipment allows for proper recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helping to avoid the possible dispersion of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring the reuse and/or recycling of the materials of which the equipment is composed of. Illegal dumping of the product by the user involves the application of administrative sanction provided for by the legislation in force. We invite you consult the current legislation and the measures adopted by the public service operating in your country or territory.

| INDEX

TECHNICAL SPECIFICATIONS	1
FRONT PANEL	2
REAR PANEL	3
BROWSING THE MENU	4
FEATURES AND FUNCTIONS	5
REMOTE CONTROL	6
PRODUCT REGISTRATION	7
TROUBLESHOOTING	8
RELATED PRODUCTS	9

EN

DE

IT

| PACKAGE CONTENT

1x

P-1000

1x

POWER
CABLE

1x

REMOTE
CONTROL

1x

USER
MANUAL

| TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAIN FEATURES

- | Frequency response:
2Hz-200kHz @ ± 3dB
- | THD – Total Harmonic Distortion:
<0.001% @ 1kHz
- | Gain:
+19dB
- | Signal to Noise ratio:
110dB
- | Channel Separation:
>118dB
- | Stereo/Mono:
Selectable
- | Absolute Phase:
0°/180°
- | Output impedance:
<50Ω
- | Channel Left/Right Swap:
Selectable
- | Booster:
3 adjustable levels (1, 2, OFF)

POWER

- | Ultra-linear power supply (3 transformers)
- | Power supply:
100-120V or 220-240V, 50/60Hz
- | Power consumption:
30W max
- | Fuse:
220/240V 1A F
100/120V 2A F

AUDIO OUTPUTS

- | 2x **RCA** unbalanced @ 10Vrms
- | 2x **XLR** balanced @ 20Vrms
- | 1x **Tube Stage**

AUDIO INPUTS

- | 4x **RCA** unbalanced @ 5Vrms
- | 4x **XLR** balanced @ 10Vrms
- | Input impedance:
100kΩ

DIMENSIONS AND WEIGHT

- Dimensions:
430mm W | 135mm H | 375mm D
- Weight:
Kg. 11 net - Kg. 16 boxed

MODELS


- | **P-1000 MKII DELUXE**
Audiophile audio-grade components
and military-grade anti-noise coils and
capacitors clamped with custom copper
clips.
- | **P-1000 MKII**
Audiophile audio-grade components.

| FRONT PANEL

FRONT PANEL OVERVIEW

The P-1000 has been designed for ease of use and thanks to the SKC (Single Knob Control) the unit becomes a friendly plug-and-play source that can be fully controlled even without the remote.

All the features are easily accessed access on the display at any time.

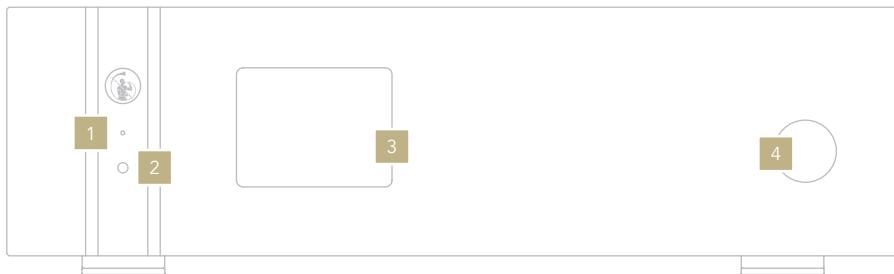

1 LED status light

LED status light:

- Blue = ON/standby

2 IR


3 Display

4 SKC (Single Knob Control)

| REAR PANEL

REAR PANEL OVERVIEW

A wide selection of connections is available to offer the best versatility and deliver audio in true audiophile quality.

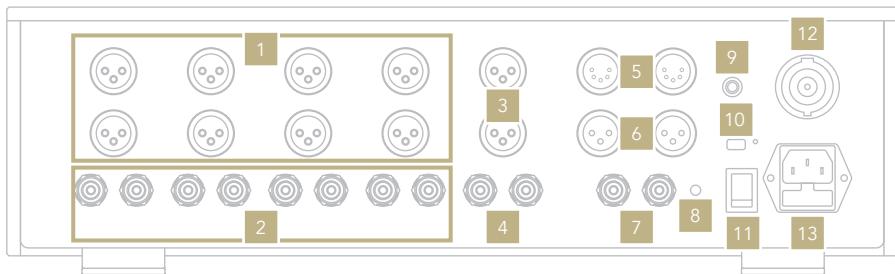

AUDIO INPUTS

- 1 XLR 1-4 balanced
- 2 RCA 1-4 unbalanced

AUDIO OUTPUTS

- 3 XLR balanced - Stage
- 4 RCA unbalanced - Stage
- 5 Tube Stage
- 6 XLR balanced
- 7 RCA unbalanced

POWER AND OTHERS


- 8 IR
- 9 GN Link
- 10 Micro-USB
(for firmware updates only)
- 11 Master switch
- 12 PSU IN
- 13 IEC socket

| BROWSING THE MENU


TURNING ON AND OFF THE P-1000

With the SKC press and hold the knob for 3 seconds.

With the remote press the Power button once while pointing at the P-1000. Please ensure the correct mode key is selected and do not hold down the Power button.

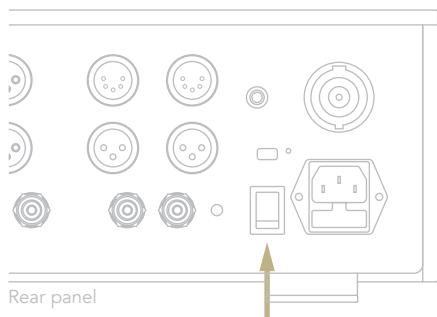


1. Turn on the master switch

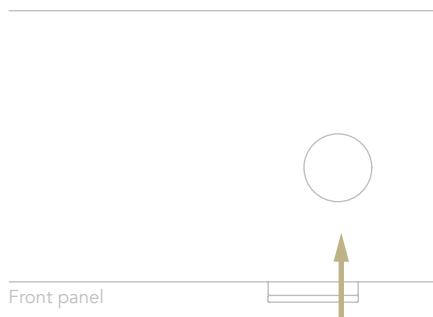

2. Press and hold for 3 seconds

HOW TO SELECT THE FUNCTIONS

- 1 Press the knob once to activate the SELECTION FRAME.
- 2 Turn the knob left or right until the desired function is highlighted in white then press the knob once to select it.
- 3 The frame becomes red, turn the SKC to change settings.
- 4 Press once the SKC to confirm and apply the selection.

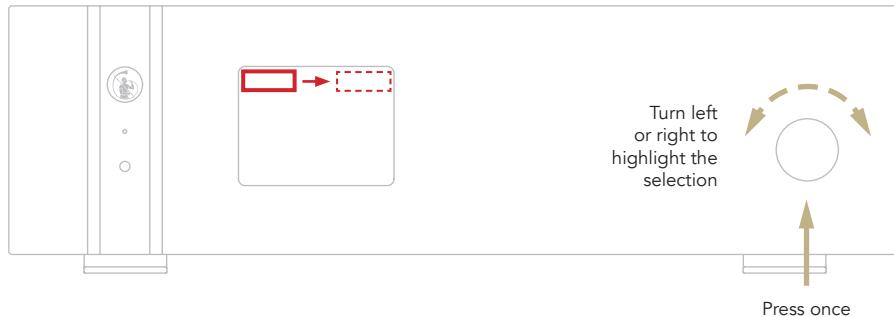


FEATURES AND FUNCTIONS

OVERVIEW OF THE DISPLAY

Thanks to the display and the SKC, all the functions of the P-1000 can be adjusted on the go. The volume is at the center and all the other functions are easy to read.

Adjustments can be made using the knob and the remote. The input selection is shown on the bottom left corner while the balance is found at the top left and right corners.

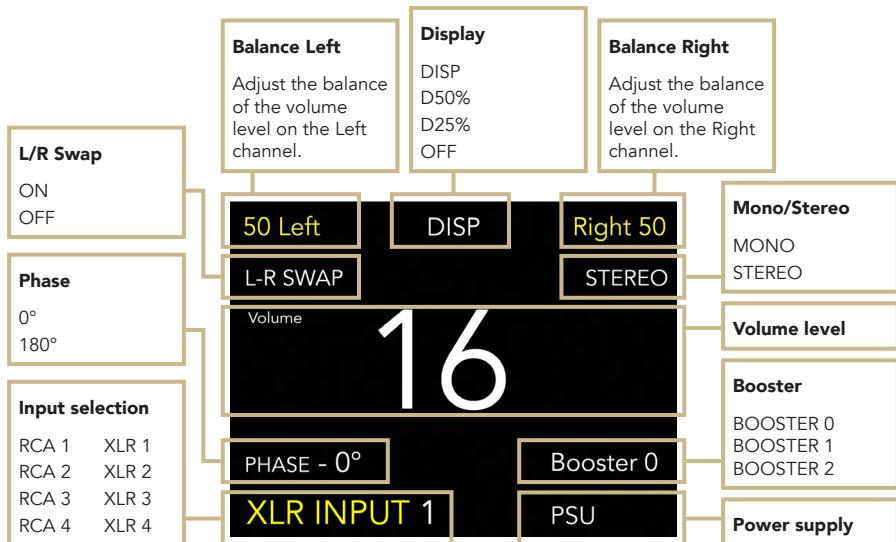

BOOSTER

The Booster is a feature designed to reproduce the lower range of frequencies with power and control. It works as a custom equalisation, increasing the gain around 50Hz to provide a richer and more full-bodied sound. The 50Hz frequency has been chosen since lower frequencies are more difficult to obtain with small speakers.

The Booster is particularly useful in case of speakers that require more energy in the bass frequencies, for night-time listening at lower volumes, or even to achieve a more realistic headroom with some systems. The Booster is completely bypassed when set to OFF, applied to 50% when set to 1, applied to 100% when set to 2.

REMOTE CONTROL

USING THE REMOTE CONTROL

All the functions and features available on the P-1000 can be adjusted using the SKC and the remote. To use the remote, simply press the Enter key to activate the selection frame and the IN+ and IN- buttons to move the frame around the display.

Power ON/OFF

Use POWER ON/OFF to turn ON and OFF the IS-1000.

Enter

Activates the SELECTION FRAME and selects the functions, just like you would do by pressing the knob.

Input selection

Use IN+ and IN- to change the selected input.

Use IN+ and IN- when the SELECTION FRAME is red (active selection) to change the function and set the desired value.

Mute

Use MUTE to instantly mute the P-1000. The input selection is disabled while P-1000 is in MUTE.

Volume control


Use VOL+ and VOL- to adjust the volume level by 1 step at a time.

PRE

If the P-1000 is not responding, please make sure you have selected PRE on the remote.

Display

Dimmer in 4 steps: Full, 50%, 25%, OFF

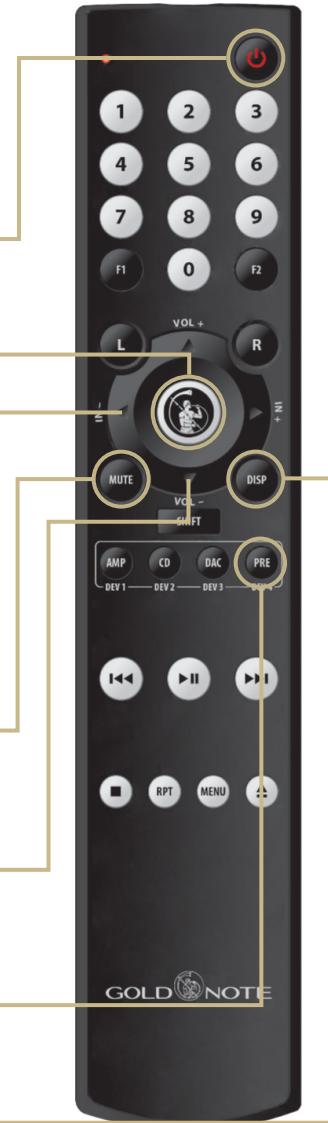

| PRODUCT REGISTRATION

PRODUCT REGISTRATION

We recommend to register the unit on our internet website within 15 days from the purchase at
www.goldnote.it/product-registration

If the unit is not registered correctly or has been purchased from a different country of the purchaser home address the unit will not be covered by any warranty and the registration will be refused.

Please note that the warranty does not cover in any case: Tubes, Phono Cartridge Stylus and Batteries.



www.goldnote.it/product-registration

WARRANTY

All Gold Note products come with a warranty against defective materials and workmanship.

Any service and inspection must be carried out by a Gold Note dealer or distributor so in case you need any assistance with this product, please contact the seller.

PLEASE NOTE

Descriptions and technical characteristics may vary at any time and without notice.

WARNING

Gold Note products should only be opened, serviced and inspected by certified Gold Note technicians and dealers. Work performed by unqualified personnel may cause serious damage or personal injury. Opening of the product by non-authorised personnel will void the guarantee.

In this case, contact your dealer to be advised on how the fault can be solved.

Do not return any object directly to the factory or to the distributor without being authorised to do so.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Speaker humming problems.	The unit is not correctly grounded.	Ensure the system is well grounded and check the ground Pin on the power chord plug.
	The interconnect input and/or output cables are not shielded.	Be sure to always use shielded cables for the amp connections.
Switching ON/OFF bump.	It is important to notice that it does not produce any risk even if the bump is high.	Turn Off the amplifier as first but turn it on as last of the audio system unit.
The unit does not work when the Stage is switched ON.	The AC Stage plug is disconnected from the AC wall plug.	Connect it being sure that the AC wall plug works.
	The interconnect cables are not properly connected to the amp.	Connect them properly.
	One of the fuses is blown.	Substitute the fuse with one of the same value.

CLEANING THE UNIT

With EXTREME care use ONLY water or detergents for delicate surfaces with a very soft cloth to sweep dust and remove stains.

Any acid or not extremely soft cloth will irreversibly damage the unit. Do not use alcohol.

RELATED PRODUCTS

TURNTABLES

MEDITERRANEO

The best turntable we've ever made. Features exclusive materials, 45mm anti-vibration POM platter, Quadral-Core motor control, and electronic 33/45rpm speed adjustment with pitch control.

GIGLIO

The Italian turntable that features technical solutions coming directly from the flagship Mediterraneo. With a 33mm platter, a high-precision bearing/spindle system, and our proprietary motor powered by a Quadral-Core micro-controller.

PIANOSA

Italian design meets technical innovation and impeccable finishes. Pianosa is a handmade turntable featuring a 23mm platter made of damping polyvinyl and our proprietary motor powered by micro-controlled for 33/45rpm.

PHONO STAGES

PH-1000

The PH-1000 is a fully analogue phono preamplifier featuring limitless EQ Curves, a high-quality Class-A line stage, headphone output and much more. All controlled through the intuitive display and SKC (Single Knob Control) technology.

ELECTRONICS

CD-1000

CD player with super-linear dual-mono power supply and Burr Brown PCM1796 D/A converter. Features a balanced design with RCA, XLR and COAX outputs, COAX and TOS inputs.

PA-1175

Class-A/B power amplifier with variable Damping Factor technology for a perfect match with all types of loudspeakers.

PSU-1250/1000

External power supplies dedicated to the 1000 Line of electronics to enhance musical realism, staging and deliver even finer details.

TUBE-1012

Class-A valve output stage available with 6 or 12 valves, dedicated to the 1000 Line of electronics or units from other manufacturers.

LOUDSPEAKERS

XS-85

Our flagship loudspeaker, a full-range 3-way design featuring a bass reflex port, top-quality crossover and the best materials and finishes.

XT-7

A full range, 3 way speaker with anti-turbulence rear bass reflex and an unmistakable look inspired by the Tuscan landscape.

A6 EVO II

A unique 3-way loudspeaker with a slim floor-standing cabinet and bass reflex design. Featuring a refined crossover, high-quality drivers and superior finishes.



Discover more on our website

www.goldnote.it

EN

DE

IT

*Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer
Geräte entschieden haben und herzlich
Willkommen in der Welt von Gold Note, wo
wir High-End Audio und Musik in eine neue
Erfahrung verwandeln.*

Maurizio Aterini,
Gründer von Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Aterini".

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEACHTEN

- 1 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- 2 Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- 3 Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Gold Note Fachhändler.
- 4 Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen, elektrischen und elektronischen Motoren, usw. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur an diesem Gerät verwendet werden.
- 5 Gold Note übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung.

ALLGEMEINE HINWEISE

- | Lesen und verwahren Sie diese Anleitung.
- | Beachten Sie alle Warnungen.
- | Befolgen Sie alle Anweisungen.
- | Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- | Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- | Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- | Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- | Die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht beeinträchtigt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Blätter, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- | Schützen Sie das Netzkabel vor unbefugtem Betreten oder Quetschungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- | Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.
- | Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination Wagen/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- | Das Gerät soll bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Netz getrennt werden.
- | Die Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal des Kundendienst ausführen lassen. Das Gerät zum Kundendienst bringen, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Dieses Gerät hat eine Seriennummer auf der Rückseite.
Bitte notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.

MODELL

SERIENNUMMER



VORSICHT!

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befindlich. Für die Wartung wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Gold Note Servicepersonal.



GOLD NOTE - Information zum korrekten Umgang mit Elektro- und Elektrogeräte-Abfall gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments

Das Symbol der durchkreuzten Abfalltonne auf Rädern auf Geräten oder Verpackungen verweist darauf, dass dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus separat entsorgt werden muss, um dessen korrekte AuFarbeitung und Wiederverwertung zu ermöglichen. Der Nutzer ist dazu aufgerufen, Altgeräte bei bestimmten Altmaterialsammelstellen und Wertstoffhöfen kostenlos zu entsorgen oder Elektrogerätehändlern zurückzugeben, wie es die Gesetzgebung vorsieht. Die korrekte, getrennte Sammlung von Altmaterial ermöglicht eine ordnungsgemäße Wiederverwertung und Behandlung sowie die umweltgerechte Entsorgung. Dies trägt dazu bei, die mögliche Verbreitung gefährlicher Schadstoffe sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und die Wiederverwendung der Bestandteile zu fördern. In Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung kann die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes zur Verhängung von Strafen führen. Wir empfehlen Ihnen, die aktuelle Gesetzeslage und die Massnahmen des lokal operativen öffentlichen Dienstes zu konsultieren.

| INHALT

EN

DE

IT

TECHNISCHE ANGABEN	15
VORDERSEITE	16
RÜCKSEITE	17
DURCHSUCHEN DES MENÜS	18
MERKMALE UND FUNKTIONEN	19
FERNBEDIENUNG	20
PRODUKTREGISTRIERUNG	21
FEHLERBEHEBUNG	22
VERWANDTE PRODUKTE	23

| PACKUNGSINHALT

1x

P-1000

1x

NETZKABEL

1x

FERNBEDIENUNG

1x

BEDIENUNGSANLEITUNG

| TECHNISCHE ANGABEN

HAUPTMERKMALE

- | Frequengang:
2Hz-200kHz @ $\pm 3\text{dB}$
- | THD – Total Harmonic Distortion:
 $<0.001\%$ @ 1kHz
- | Verstärkung:
+19dB
- | Fremdspannungsabstand:
110dB
- | Kanaltrennung:
>118dB
- | Mono/Stereobetrieb:
Ja
- | Polarität/Phase:
0°/180°
- | Ausgangspegel:
 $<50\Omega$
- | Kanalvertauschung:
Wählbar
- | Boosterschaltung:
3 variabale niveaus (1, 2, OFF)

NETZVERSORGUNG

- | Ultra-lineares Netzteil (3 Transformatoren)
- | Netzspannungen:
100-120V oder 220-240V, 50/60Hz
- | Leistungsaufnahme:
30W max
- | Fuse:
220/240V 1A F
100/120V 2A F

AUDIO AUSGÄNGE

- | 2x **RCA** unsymmetrisch @ 10Vrms
- | 2x **XLR** symmetrisch @ 20Vrms
- | 1x **Tube Stage**

AUDIO EINGÄNGE

- | 4x **RCA** unsymmetrisch @ 5Vrms
- | 4x **XLR** symmetrisch @ 10Vrms
- | Eingangsimpedanz:
100kΩ

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen:
430mm B | 135mm H | 375mm T
- Gewicht:
Kg. 11 net - Kg. 16 verpackt

MODELL


- | **P-1000 MKII DELUXE**
Audiophile Komponenten und Anti-Noise-Spulen und -Kondensatoren in Militärqualität, die mit kundenspezifischen Kupferklemmen geklemmt sind.
- | **P-1000 MKII**
Audiophile Komponenten in Audioqualität.

| VORDERSEITE

ÜBERSICHT VORDERSEITE

Der P-1000 wurde für eine leichte Anwendung entwickelt und wird dank der exklusiven SKC [Single Knob Control] zu einer benutzerfreundlichen Plug-and- Play-Quelle, die auch ohne Fernbedienung

voll steuerbar ist. Alle Informationen und Funktionen sind jederzeit über das Display abrufbar.

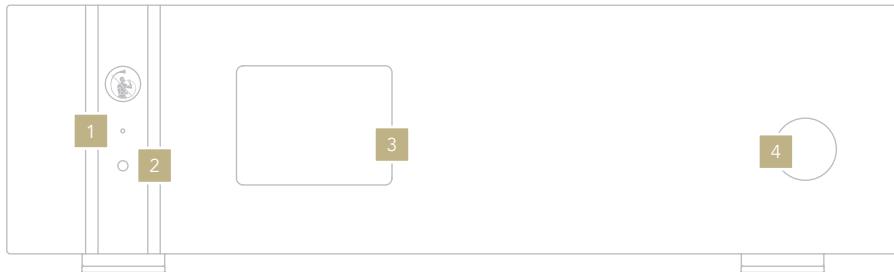

1 Status-LED

2 IR

3 Bildschirm

4 SKC (Single Knob Control)


Status-LED:

- Blau = EIN/Standby

| RÜCKSEITE

ÜBERSICHT RÜCKSEITE

Um die beste Flexibilität und Audio in echter audiophiler Qualität zu bieten, sind eine große Auswahl an Anschlüssen möglich.

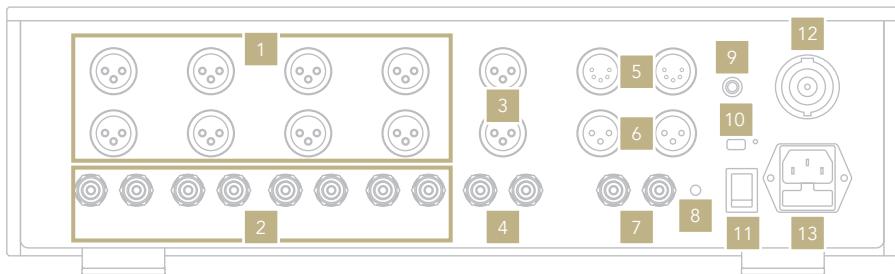

AUDIO EINGÄNGE

- 1 XLR 1-4 symmetrisch
- 2 RCA 1-4 unsymmetrisch

AUDIO AUSGÄNGE

- 3 XLR symmetrisch - Stage
- 4 RCA unsymmetrisch - Stage
- 5 Tube Stage
- 6 XLR symmetrisch
- 7 RCA unsymmetrisch

NETZ UND SONSTIGE


- 8 IR
- 9 GN Link Anschluss
- 10 Micro-USB
(nur für
Firmwareaktualisierung)
- 11 Hauptschalter
- 12 PSU IN
- 13 IEC Stecker

| DURCHSUCHEN DES MENÜS


P-1000 EIN/AUS SCHALTEN

Mit der SKC: Den Drehknopf für 3 Sekunden gedrückt halten.

Mit der Fernbedienung: in Richtung des P-1000 halten und einmal die Power-Taste drücken, die Taste nicht zu lange gedrückt halten.

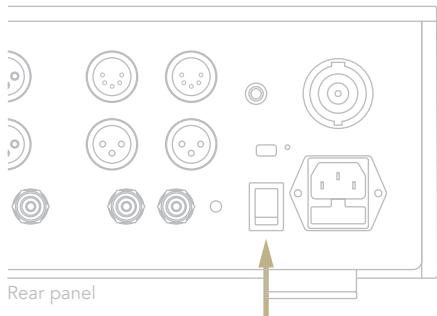

1. Hauptschalter umlegen

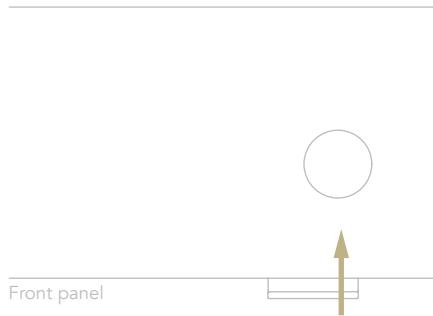


2. 3 sek drücken

WIE DIE FUNKTIONEN AUSGEWÄHLT WERDEN

- 1 Den Knopf einmal drücken, um den AUSWAHLRAHMEN zu aktivieren.
- 2 Den Knopf nach links oder rechts drehen bis die gewünschte Funktion in weiß hervorgehoben wird und dann den Knopf drücken, um die Funktion auszuwählen.

- 3 Der Rahmen wird rot: nun kann der Knopf gedreht werden, um die Funktion anzupassen.
- 4 Den Knopf erneut drücken, wenn der gewünschte Wert erreicht ist, um die Einstellung zu bestätigen und die Auswahl zu verlassen.

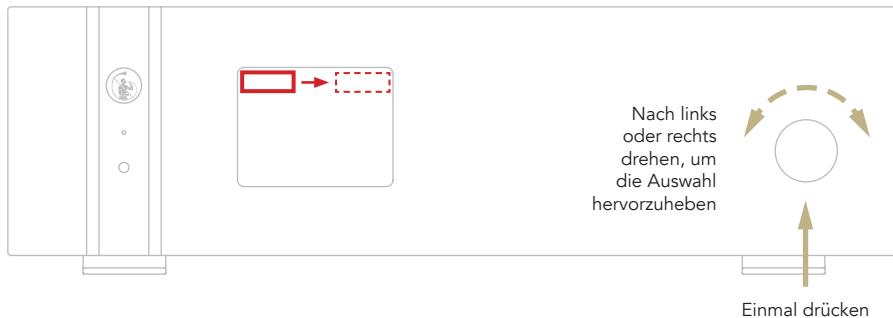


MERKMALE UND FUNKTIONEN

ÜBERSICHT DES BILDSCHIRMS

Anhand des Bildschirms und der SKC können alle Funktionen des P-1000 in Echtzeit angepasst werden. Die Lautstärke befindet sich mittig und alle andere Funktionen sind ebenso einfach ablesbar. Anpassungen können mit dem Drehknopf, der

Fernbedienung und mit der GN Control App durchgeführt werden. Die Eingangsauswahl ist unten links zu sehen, zusammen mit den Optionen des ausgewählten Eingangs. Die Balance ist links und rechts oben.

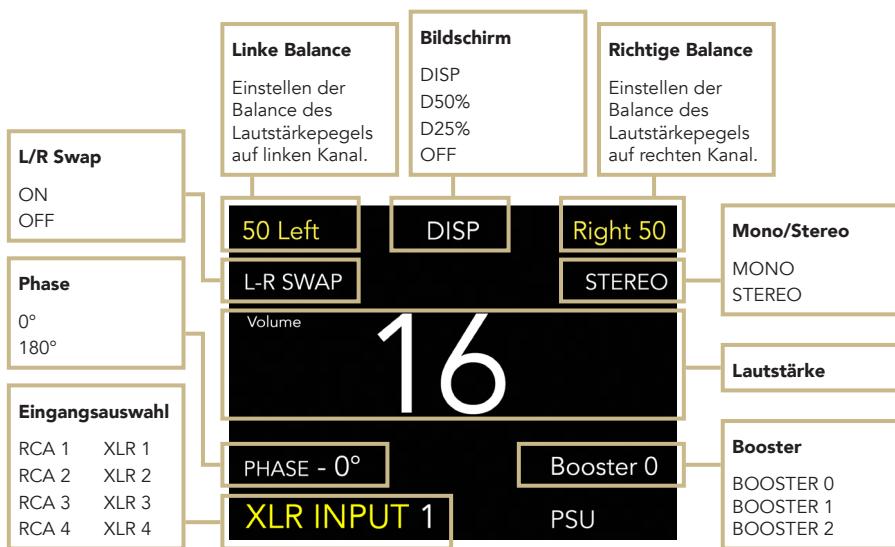

BOOSTER

Der Booster ist eine Funktion, die entwickelt wurde, um den unteren Frequenzbereich mit Kraft und Kontrolle wiederzugeben. Sie ist als benutzerdefinierte Entzerrung konzipiert und erhöht die Verstärkung des Signals um die Frequenz 50Hz, um einen satteren und üppigeren Klang zu erzielen. Diese Frequenz wurde gewählt, da sie auch mit kleinen Lautsprechern erreicht werden kann.


Der Booster bietet einen gehaltvollen Klang mit gesteigertem Realismus und Dynamik. Dies ist besonders nützlich bei Lautsprechern, die mehr Energie in den Bassfrequenzen benötigen, um nachts bei geringerer Lautstärke Musik zu hören oder um einen realistischeren Kopfraum zu erzielen. Der Booster wird bei Umschaltung (AUS) vollständig umgangen, bei Einstellung auf 1 mit 50% und bei Einstellung auf 2 mit 100% angewendet.

| FERNBEDIENUNG

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Alle auf dem P-1000 erhältlichen Funktionen und Merkmale können über den Drehknopf und die Fernbedienung angepasst werden. Zur Steuerung mit der Fernbedienung

einfach die Enter-Taste drücken, um den Auswahlrahmen zu aktivieren, und den Rahmen dann mit den IN+ und IN- Tasten über den Bildschirm bewegen.

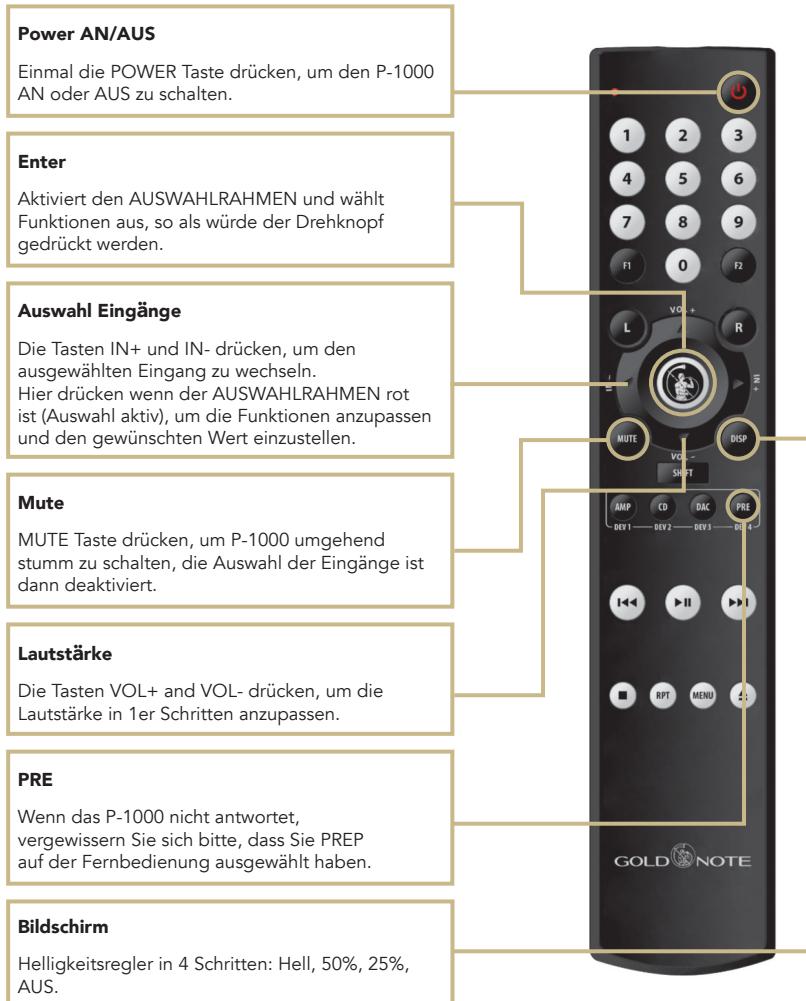

| PRODUKTREGISTRIERUNG

PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über das zugehörige Formular auf unserer Webseite: www.goldnote.it/produktregistrierung

Geräte, die nicht einwandfrei registriert oder in einem anderen Land als dem des Käufers erworben worden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung und eine Registrierung wird verweigert.

Die Gewährleistung erstreckt sich in keinem Fall auf: Röhren, Tonabnehmer-Nadeln und Batterien.



[www.goldnote.it/
produktregistrierung](http://www.goldnote.it/produktregistrierung)

HINWEIS

Die Beschreibungen und technischen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.

WARNUNG

Gold Note Produkte sollten nur von zertifizierten Gold Note Technikern und Fachhändlern geöffnet, gewartet und inspiert werden. Das Öffnen des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

GEWÄHRLEISTUNG

Alle Gold Note Geräte verfügen über eine Gewährleistung bezüglich fehlerhafter Materialien und Verarbeitung. Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, da jede Art von Wartung und Inspektion vom Gold Note Fachhändler oder Vertrieb ausgeführt werden muss.

| FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Speaker humming problems.	The unit is not correctly grounded.	Ensure the system is well grounded and check the ground Pin on the power chord plug.
	The interconnect input and/or output cables are not shielded.	Be sure to always use shielded cables for the amp connections.
Switching ON/OFF bump.	It is important to notice that it does not produce any risk even if the bump is high.	Turn Off the amplifier as first but turn it on as last of the audio system unit.
The unit does not work when the Stage is switched ON.	The AC Stage plug is disconnected from the AC wall plug.	Connect it being sure that the AC wall plug works.
	The interconnect cables are not properly connected to the amp.	Connect them properly.
	One of the fuses is blown.	Substitute the fuse with one of the same value.

DIE EINHEIT SÄUBERN

Mit äußerster Vorsicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
 Jedes saure oder nicht extrem weiche Tuch kann die feine Ästhetik des Geräts irreversibel beeinträchtigen.
 Verwenden Sie keinen Alkohol!

VERWANDTE PRODUKTE

PLATTENSPIELER

MEDITERRANEO

Der beste Plattenspieler, den wir jemals geschaffen haben. Verfügt über exklusive Materialien, 45mm starker Antivibrations-Plattenteller aus POM, Quadral-Core Motorsteuerung und eine elektronische Umschaltung der Drehzahl 33/45rpm mit Tonhöhenregelung.

GIGLIO

Ein italienischer Plattenspieler, der mit technischen Lösungen ausgestattet ist, die direkt vom Spitzenmodell Mediterraneo abstammen. Mit einem 33 mm starken Teller, einer hoch-präzisen Lagerachse und unserem hauseigenen, von einem Mikro-Controller angetriebenen Motor.

PIANOSA

Italienisches Design trifft technische Innovation und makellose Oberflächenverarbeitung. Pianosa ist ein handgemachter Plattenspieler ausgestattet mit einem 23mm starken Teller aus gedämpftem Polyvinyl und unserem hauseigenen Motor, angetrieben von einem Mikrocontroller für die Drehzahl 33/45.

PHONO-VORSTUFEN

PH-1000

Der PH-1000 ist ein vollständig analoger Phono-Vorverstärker mit unbegrenzten EQ-Kurven, einer hochwertigen Class-A-Line-Stufe, Kopfhörerausgang und vielem mehr.

ELEKTRONIK

CD-1000

CD-Player mit superlinearem Dual-Mono-Netzteil und Burr Brown PCM1796 D/A-Wandler. Verfügt über ein symmetrisches

Design mit Cinch-, XLR- und COAX-Ausgängen, COAX- und TOS-Eingängen.

PA-1175

Class-A/B Endstufe mit einstellbarem Dämpfungsfaktor für die perfekte Paarung mit allen Arten von Lautsprechern.

PSU-1250/1000

Externe Netzteile für die Serie 1000 Elektroniken zur Verbesserung von Realismus, Raumbild und verfeinerte Details.

TUBE-1012

Class-A Röhrenausgangsstufe mit 6 oder 12 Röhren, für die Serie 1000 Elektroniken oder Geräte anderer Hersteller.

LAUTSPRECHER

XS-85

Unser Spitzenmodell, Fullrange-3-Wege-Lautsprecher mit rückseitigem Anti-Turbolenz Bassreflex, erstklassigem Crossover und den besten Materialien und Finish.

XT-7

Innovativer Fullrange-3-Wege-Lautsprecher mit Bassreflex und AMT Bändchenhochtöner.

A6 EVO II

Ein einzigartiger 3-Wege-Lautsprecher mit schlankem Standgehäuse und Bassreflex-Design. Ausgestattet mit einer raffinierten Frequenzweiche, hochwertigen Treibern und überlegenen Oberflächen.



Entdecken Sie mehr auf unserer Website

www.goldnote.it

EN

DE

IT

Grazie per aver acquistato una delle nostre unità e benvenuto nel mondo di Gold Note, dove trasformiamo l'audio e la musica High-End in un'esperienza completamente nuova.

Maurizio Aterini,
fondatore di Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Aterini".

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama

larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

- | Rivolgerti a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro.
Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

MODELLO

NUMERO DI SERIE



ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche:
tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.

| INDICE

SPECIFICHE TECNICHE	29
PANNELLO FRONTALE	30
PANNELLO POSTERIORE	31
SELEZIONE DELLE FUNZIONI	32
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	33
TELECOMANDO	34
REGISTRAZIONE PRODOTTO	35
RISOLUZIONE PROBLEMI	36
PRODOTTI CORRELATI	37

EN

DE

IT

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

P-1000

1x

CAVO DI ALIMENTAZIONE

1x

TELECOMANDO

1x

MANUALE UTENTE

| SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Risposta in frequenza:
2Hz-200kHz @ ± 3dB
- | THD – Total Harmonic Distortion:
<0.001% @ 1kHz
- | Gain:
+19dB
- | Rapporto Segnale/Rumore:
110dB
- | Separazione canali:
>118dB
- | Stereo/Mono:
Selezionabile
- | Fase assoluta:
0°/180°
- | Impedenza di uscita:
<50Ω
- | Swap canali Destro/Sinistro:
Selezionabile
- | Booster:
Selezionabile in 3 livelli (1, 2, OFF)

ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione Ultra-Lineare (3 trasformatori)
- | Alimentazione:
100-120V o 220-240V, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:
30W max
- | Fusibile:
220/240V 1A F
100/120V 2A F

USCITE AUDIO

- | 2x **RCA** sbilanciato @ 10Vrms
- | 2x **XLR** bilanciato @ 20Vrms
- | 1x **Tube Stage**

INGRESSI AUDIO

- | 4x **RCA** sbilanciato @ 5Vrms
- | 4x **XLR** bilanciato @ 10Vrms
- | Impedenza di ingresso:
100kΩ

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:
430mm L | 135mm A | 375mm P
- Peso:
Kg. 11 net - Kg. 16 imballato

MODELLI


- | **P-1000 MKII DELUXE**
Componenti audio di alta qualità,
bobine antirumore basate su tecnologie
impiegate in ambito militare e condensatori
antirumore fissati con clip in rame
personalizzate.
- | **P-1000 MKII**
Componenti audio di alta qualità.

| PANNELLO FRONTALE

PANORAMICA PANNELLO FRONTALE

P-1000 offre un'esperienza d'uso piacevole ed intuitiva, e grazie alla manopola SKC (Single Knob Control) può essere controllato completamente anche senza il telecomando.

Tutte le funzioni sono facilmente consultabili e modificabili in ogni momento grazie al display a colori.

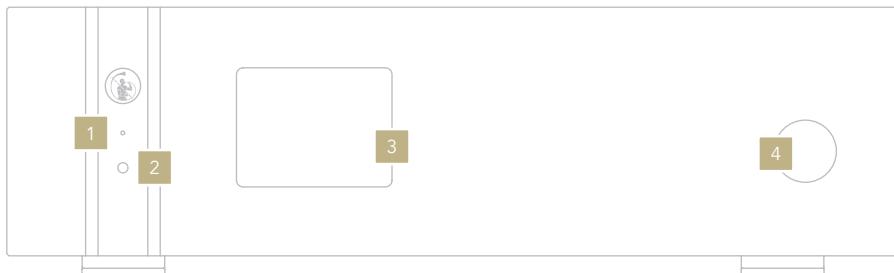

1 LED di stato

LED di stato:

- Blu = ON/standby

2 IR


3 Display

4 Manopola SKC (Single Knob Control)

| PANNELLO POSTERIORE

PANORAMICA PANNELLO POSTERIORE

P-1000 offre un'ampia selezione di connessioni per permettere la massima flessibilità d'uso e riprodurre musica con la massima qualità.

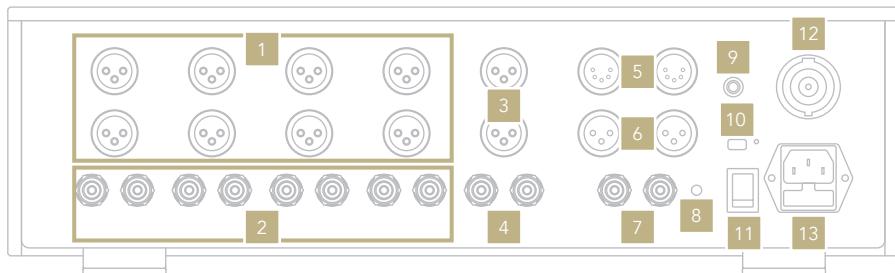

INGRESSI AUDIO

- 1 XLR 1-4 bilanciato
- 2 RCA 1-4 sbilanciato

USCITE AUDIO

- 3 XLR bilanciato - Stadio
- 4 RCA sbilanciato - Stadio
- 5 Tube Stage
- 6 XLR bilanciato
- 7 RCA sbilanciato


ALIMENTAZIONE E ALTRO

- 8 IR
- 9 GN Link
- 10 Micro-USB (solo per aggiornamenti)
- 11 Interruttore ON/OFF
- 12 Ingresso PSU
- 13 Presa IEC standard

| SELEZIONE DELLE FUNZIONI


ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI P1000

Con la manopola: premere e mantenere premuto per tre secondi.

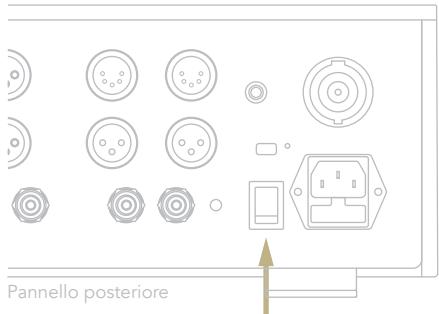

1. Accendere l'interruttore



Con il telecomando: premere una volta il tasto Power puntando il telecomando verso P-1000 (non tenere premuto il tasto). Assicurarsi che il tasto PRE sia selezionato su telecomando.

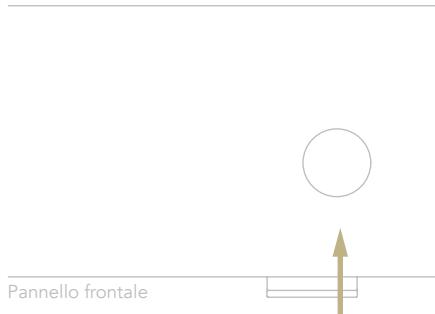

2. Premere e tenere premuto per 3 secondi

COME SELEZIONARE LE FUNZIONI

- 1 Premere la manopola una volta per attivare il riquadro di selezione.
- 2 Ruotare la manopola a sinistra o destra finché la funzione desiderata non viene evidenziata dal riquadro, poi premere nuovamente per selezionare.

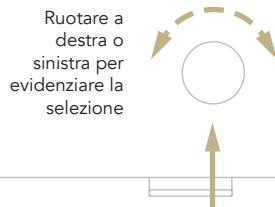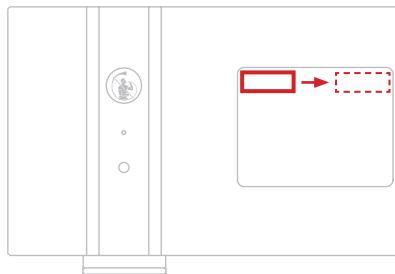


Premere una volta

| CARATTERISTICHE E FUNZIONI

PANORAMICA DEL DISPLAY

Grazie alla manopola e al display , tutte le funzioni di P-000 possono essere regolate durante l'utilizzo. Il livello del volume viene mostrato al centro del display assieme alle altre funzioni. Ogni modifica può essere apportata utilizzando la manopola, il telecomando e l'app GN Control.

L'ingresso attivo è visualizzato nell'angolo in basso a sinistra, le opzioni disponibili per l'ingresso selezionato sono visualizzate in basso a destra. Il bilanciamento del volume dei canali destro e sinistro si trova sul margine superiore del display, rispettivamente nell'angolo di destra e di sinistra.

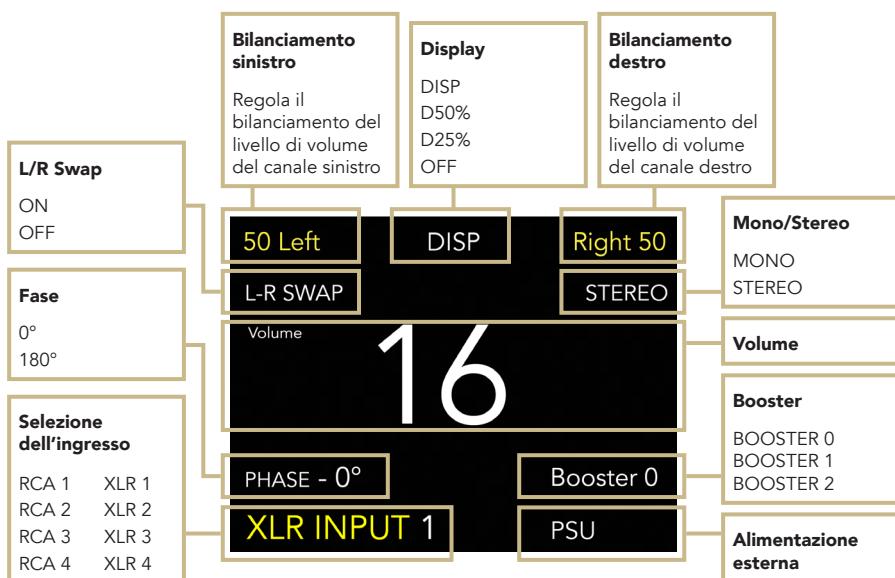

BOOSTER

Il Booster è una funzione progettata per riprodurre la gamma più bassa di frequenze con potenza e controllo. Funziona come un'equalizzazione personalizzata, aumentando il guadagno di circa 50 Hz per fornire un suono più ricco e corposo. È stata scelta la frequenza di 50 Hz poiché le frequenze più basse sono più difficili da ottenere con altoparlanti di piccole dimensioni.


Il Booster fornisce un suono più ricco e corposo, per un migliore realismo e dinamica. È particolarmente utile in caso di altoparlanti che richiedono più energia nelle basse frequenze, per l'ascolto notturno a volumi più bassi o anche per ottenere un headroom più realistico. Il Booster è completamente bypassato se impostato su OFF, applicato al 50% se impostato a 1, applicato al 100% se impostato a 2.

| TELECOMANDO

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Tutte le funzioni e le caratteristiche disponibili su P-1000 possono essere modificate utilizzando il Knob Control e il telecomando.

Per usare il telecomando, basta premere il tasto Enter per arrivare il riquadro di selezione e i tasti IN+ e IN- per spostare il riquadro all'interno del display.

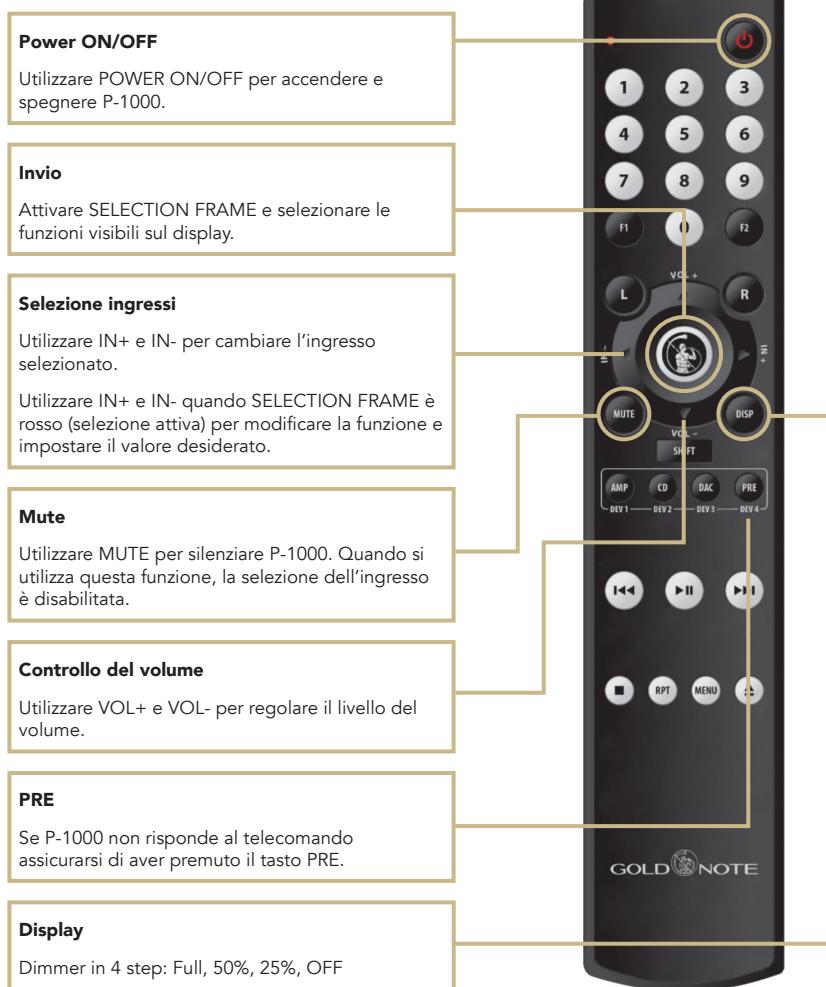

| REGISTRAZIONE PRODOTTO

REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:
www.goldnote.it/registrazione-prodotto

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



[www.goldnote.it/registrazione-
prodotto](http://www.goldnote.it/registrazione-prodotto)

GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.

ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati. In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Ronzio in cassa.	L'unità non è correttamente collegata a terra.	Sincerarsi che la posizione dell'amplificatore sia ottimale e che il collegamento a terra sia corretto.
	I cavi di interconnessione non sono schermati.	Utilizzare sempre cavi di interconnessione schermati.
Bump all'accensione e allo spegnimento.	È importante notare che il bump per quanto forte non è dannoso per il sistema.	Spegnere il preamplificatore come ultimo componente dell'impianto. Riaccendere l'impianto accendendo il preamplificatore per ultimo.
L'unità non funziona.	L'unità non riceve corrente elettrica.	Assicurarsi che l'unità riceva corrente elettrica e che il cavo e la presa funzioni- no correttamente.
	I cavi di interconnessione non sono connessi ed il segnale è interrotto.	Assicurarsi che i cavi siano connessi correttamente.
	Uno dei fusibili è bruciato.	Sostituire il fusibile bruciato con uno della stessa tipologia.

PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detergenti per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.

Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggierebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.

Non usare alcol.

| PRODOTTI CORRELATI

GIRADISCHI

| MEDITERRANEO

Il miglior giradischi Gold Note. Realizzato con materiali esclusivi, piatto da 45mm in POM anti-vibrazione, controllo motore Quadral-Core e regolazione velocità 33/45rpm elettronica con pitch control.

| GIGLIO

Giglio riprende la cura dei materiali e delle prestazioni di Mediterraneo su un giradischi con piatto in Sustarin 33mm smorzato e motore con micro-controllore per regolare la velocità 33/45rpm.

| PIANOSA

Il design italiano incontra innovazione tecnica e finiture impeccabili. Pianosa è un giradischi artigianale con un piatto da 23mm in polivinile smorzante e motore alimentato da micro-controllore con selezione elettronica a 33/45rpm.

PRE PHONO

| PH-1000

Il PH-1000 è un preamplificatore phono completamente analogico con illimitate Curve EQ, uno stadio di linea di Classe-A di alta qualità, uscita per cuffie e molto altro ancora. Tutto controllato tramite il display intuitivo e la tecnologia SKC (Single Knob Control).

ELETTRONICHE

| CD-1000

Lettore CD con alimentatore dual-mono super lineare e convertitore D/A BurrBrown PCM1796. Presenta un design bilanciato con uscite RCA, XLR e COAX, ingressi COAX e TOS.

| PA-1175

Amplificatore di potenza in Classe-A/B con tecnologia Damping Factor variabile per un perfetto abbinamento con tutti i tipi di diffusori.

| PSU-1250/1000

Alimentazione esterna dedicata alle elettroniche della Linea 1000 per incrementare la risoluzione dei dettagli, il realismo musicale e la tridimensionalità della scena.

| TUBE-1012

Stadio a valvole di Classe-A disponibile con 6 o 12 valvole dedicate alle elettroniche della Linea 1000 o di altri produttori.

DIFFUSORI

| XS-85

Diffusore top di gamma full-range a 3 vie con design bass reflex e crossover di altissima qualità, realizzato con i migliori materiali di pregio.

| XT-7

Diffusore innovativo con design full-range a 3 vie, bass reflex e tweeter a nastro AMT.

| A6 EVO II

Diffusore da pavimento a 3 vie con cabinet snello e design bass reflex. Caratterizzato da un raffinato crossover, driver di alta qualità e finiture premium.



Scopri di più sul nostro sito

www.goldnote.it



Designed and handmade in Firenze, Italy
www.goldnote.it
copyright ©2023 Akamai S.r.l. All rights reserved