


# marantz®

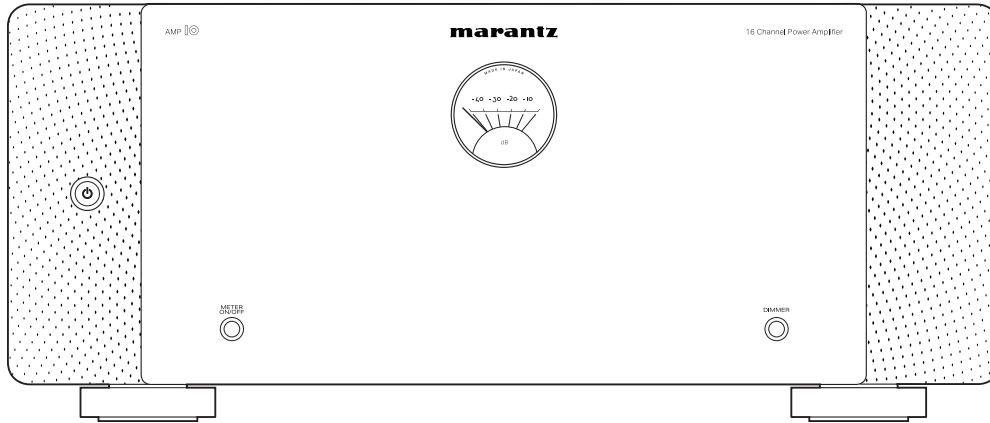

AMP  | Power Amplifier

QUICK START GUIDE

# Приветствуем вас!

Благодарим вас за приобретение усилителя мощности Marantz.

Подключение к данному устройству Marantz AV 10 и динамиков (приобретаются дополнительно) дает возможность пользоваться различными системами объемного звучания.

В этом руководстве описана процедура подключения предусилителя AV и динамиков к данному устройству.

**Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.**

**Если вам нужна помощь... :**

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Marantz.

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

# Перед началом

## Необходимо для установки

---

Кабели RCA




или


Кабели XLR



AV процессор



Громкоговорители



Акустические кабели



## Что находится в коробке

---


Краткое руководство пользователя



Правила техники безопасности



Усилитель мощности



Сетевой шнур



Кабель для разъема REMOTE CONTROL



Кабель для разъема AMP CONTROL



Гаечный ключ для клемм динамиков



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

# Настройка

## 1 Подключение динамиков

Существует 3 режима подключения динамиков к данному устройству:

- Стандартный режим
- Двухполосный режим
- Режим BTL (режим моста)


Установите селектор NORMAL/BI-AMP/BTL на задней панели данного устройства в соответствии с используемым режимом подключения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно устанавливайте селектор NORMAL/BI-AMP/BTL до включения питания. Если изменить настройку после включения питания, она не будет применена.


## ■ Стандартный режим

Подключите кабели динамиков к AMP 10 и динамикам. Это настройка по умолчанию, когда динамики напрямую подключаются к соответствующей паре клемм.

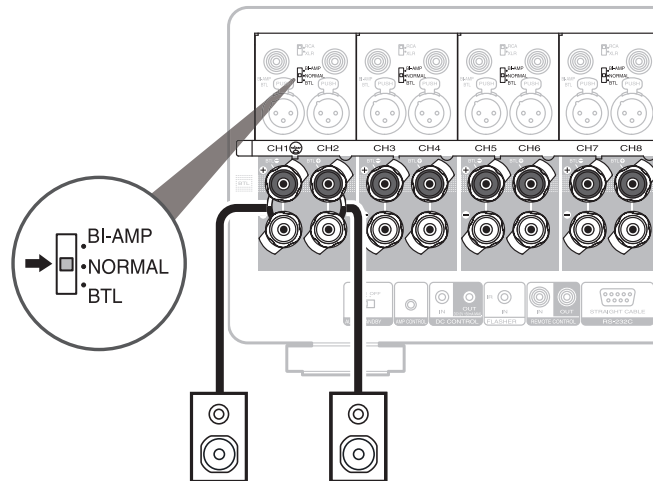

## ■ Двухполосный режим


Подключение отдельных усилителей к клеммам высоких и низких частот динамика с поддержкой двухполосного режима обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука.

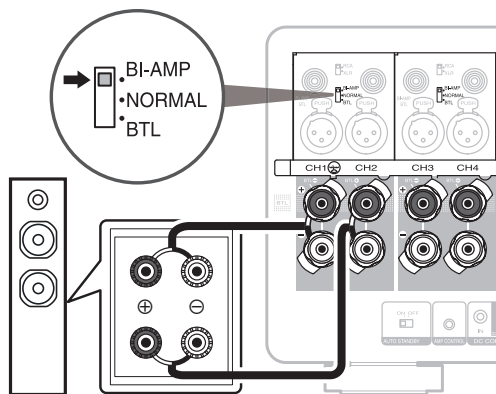

- Используя двухполосный режим, убедитесь, что извлекли замыкающую пластину или провод, расположенный между разъемами низких и высоких частот динамика.

## ■ Режим BTL (режим моста)


Использование 2 усилителей на 1 динамик увеличивает мощность воспроизведения.

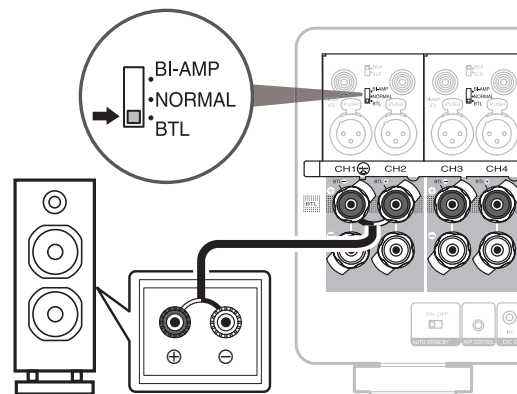


- Для получения максимальной мощности в режиме BTL выполняется преобразование 2 x 200 Вт при 8 Ом стереоусилителя в 400 Вт моноусилителя. Конструкция контура с двумя усилителями гарантирует превосходное соотношение сигнала к шуму и полное управление любым динамиком.

## Порядок использования гаечного ключа для клемм динамиков


Прилагаемый гаечный ключ для клемм динамиков позволяет без труда ослаблять и затягивать эти клеммы.

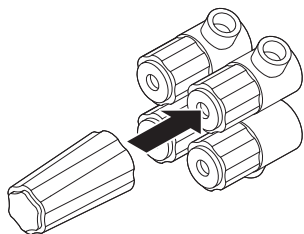


Ослабление



Затягивание



- В гаечный ключ для клемм динамиков встроен магнит, что позволяет крепить его к задней панели. Подключив динамики, поместите его на хранение в прилагаемый бокс для принадлежностей или в другое безопасное место.

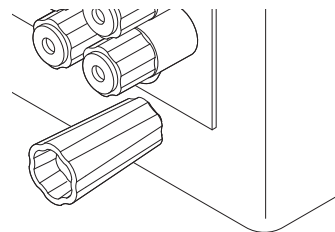


## 2 Подключение предусилителя AV

Существует 2 способа подключения данного устройства к предусилителю AV: несимметричное и симметричное. Установите селектор RCA/XLR-INPUT на задней панели данного устройства в соответствии с используемым способом подключения.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Обязательно устанавливайте селектор RCA/XLR-INPUT до включения питания. Если изменить настройку после включения питания, она не будет применена.

## ■ Подключение к разъему UNBALANCED RCA INPUT

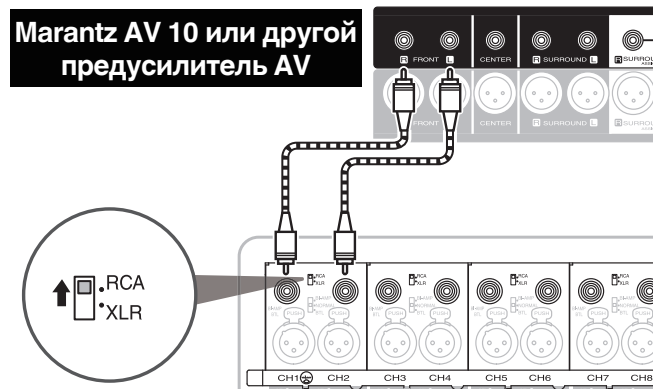

## ■ Подключение к разьему BALANCED XLR INPUT


**Marantz AV 10 или другой  
предусилитель AV**

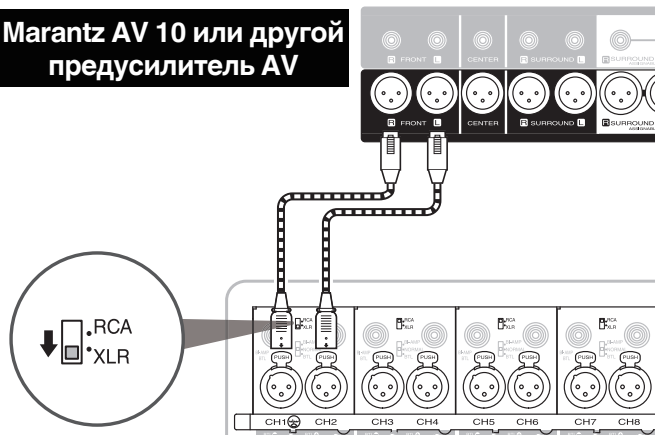

### ПРИМЕЧАНИЕ


Подключая динамики посредством двухполосного соединения или BTL, подключите разъем BALANCED XLR или UNBALANCED RCA к нечетному каналу (CH1, CH3, CH5, CH7...). Не подключайте к четным каналам (CH2, CH4, CH6, CH8...).

**Marantz AV 10 или другой  
предусилитель AV**

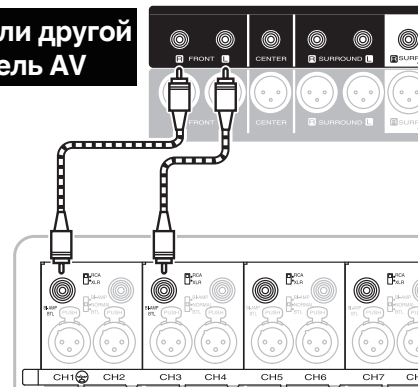


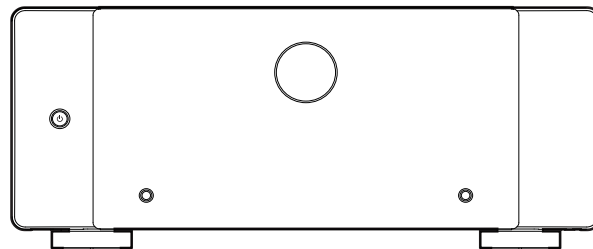


### 3 Подключение кабеля питания

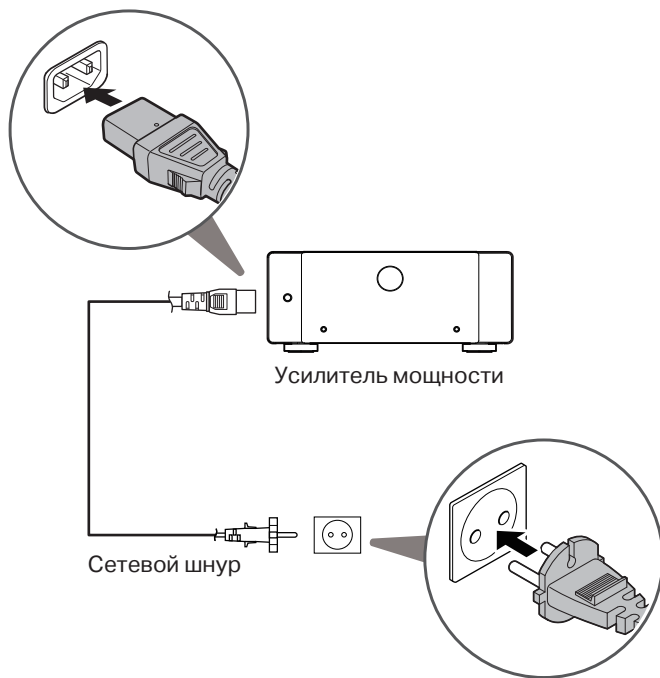

### 4 Включите усилитель мощности

Нажмите кнопку  на усилителе мощности.



## Кабели управления (входят в комплект поставки)

В комплект поставки AMP 10 входят кабели управления двух типов. Выберите тот, который соответствует типу подключаемого устройства.

### Кабель для разъема AMP CONTROL

При подключении AMP 10 к предусилителю AV Marantz через клемму AMP CONTROL можно выполнять следующие связанные операции.

- Когда предусилитель AV включается или переводится в режим ожидания, та же операция применяется и к AMP 10.
- При изменении настройки яркости дисплея предусилителя AV новая настройка применяется и к индикаторам на передней панели AMP 10.

### Кабель для разъема REMOTE CONTROL

При подключении AMP 10 к изделию Marantz через клемму REMOTE CONTROL можно выполнять следующие связанные операции.

- Когда изделие Marantz включается или переводится в режим ожидания, та же операция применяется и к AMP 10.

Более подробные сведения (например, инструкции по подключению) см. в руководстве пользователя.


# Руководство пользователя

Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.

[manuals.marantz.com/AMP10/EU/RU/](http://manuals.marantz.com/AMP10/EU/RU/)



Интернет-руководство

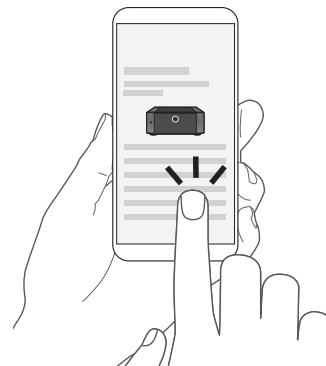

Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт [www.marantz.com](http://www.marantz.com)



**marantz®**