

YBA

Owner's Manual
Livret d'utilisation

Heritage A200S Integrated Amplifier



Warnings and Precautions



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not try to open the device. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

This product is designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. You should read all the safety and operating instructions before using the product. Retain the manual for future reference and adhere to all warnings in the manual or on the amplifier.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

The presence of electricity near water can be dangerous. Do not use this product outdoors or near any source of water for example next to a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement or near a swimming pool, etc. Take care that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings.

Do not place this product on a bed, sofa, rug or similar soft surface, or in an enclosed bookcase or cabinet, where ventilation may be impeded. We recommend a minimum distance of 100 mm (4 inches) around all sides and top of the product to provide adequate ventilation. Be sure that the ventilation holes below and on the top cover of your product are neither covered nor obscured by any object or dust.

Locate the product away from naked flames or heat producing equipment such as radiators, stoves or other appliances (including other electronic devices) that produce heat. The amplifier has been designed for use in moderate climates.

You should never attempt to service the product beyond that described in this manual. All other servicing should be referred to qualified service personnel. The only fuse used in this device is on the AC socket. Always use exactly the same fuse as the one provided with your unit.

If an abnormal smell or smoke is detected from the product, turn the power off at once and unplug the unit from the wall outlet. Contact your dealer immediately.

The product should be referred to qualified service personnel when:

The power supply cord or plug is damaged

The product has been dropped or the enclosure has been damaged

Objects have fallen, or liquid has been spilled, into the product

The product has been exposed to moisture

The product does not appear to function normally or exhibits a marked change in performance

Heritage A200S Integrated Amplifier

We thank you for your purchase of our YBA Heritage product. We are confident that it will provide you with many years of listening pleasure.

YBA Heritage products have been manufactured with the same pride and attention to detail as every other product made since our creation in 1981. Your new product will give you the very best audio quality.

This user manual has been designed to give you all the information you need to install, connect, setup and use your product. For your own safety and to ensure that no damage occurs, we strongly recommend that you read the safety guidelines carefully before installation.

It is our recommendation that you use a rack or stand that is recommended for use with audio equipment. If your equipment is on a portable rack it should be moved with great care, to avoid any accident.

It is always advisable to unplug the unit from the mains supply before cleaning. The casework should normally only require a wipe with a soft, damp, lint-free cloth. Do not use paint thinners or other chemical solvents for cleaning or furniture cleaning sprays or polishes as they can cause indelible white marks.

Only connect the product to a power supply of the type described in the operating instructions or as marked on the rear panel. Be sure to check the noted voltage. Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Only use the power supply cord supplied with your amplifier.

Unplug the power cord or switch it off if left unused for a long period of time.



This product has been designed to meet the IEC 60065 international electrical safety standard as well as CE and RoHs regulations. The pictorial "crossed-bin" means the equipment must not be thrown with ordinary wastes but must be collected for reuse, recycling and other forms of recovery. If no longer required it must therefore be deposited in an appropriate collection point.

YBA is a registered trademark of YBA SAS and is restricted for use by YBA, its subsidiaries and authorized agents. All other brands and product names quoted in this manual are registered trademarks and the property of their respective owners.

Disclaimer: All the information contained in this manual was correct at the time of publication. However, as our engineers are always updating and striving to improve our products, your product may have slightly different appearance, performance, or modified functionality than presented in this manual.

YBA Warranty Policy Information

YBA warrants this product to be free from defects in materials and workmanship subject to the following:

The warranty period may vary from country to country and according to local regulations. Consult your dealer or distributor to confirm the warranty duration in your country.

YBA will repair or replace this product (at YBA's sole option) or any defective parts in this product within the terms of the warranty.

YBA warranty applies to the original purchaser only. **Always** ensure that you retain a valid proof of purchase.

YBA shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty in this product.

Except to the extent prohibited by law, this warranty is exclusive and in lieu of all other express and implied warranties.

YBA warranty does not affect your statutory rights.

Warranty Procedure

To obtain warranty service, please contact the YBA authorized dealer from whom you purchased this product. Your dealer will deliver the product to the registered YBA service centre.

Shipping to the service centre is at your cost and your amplifier must be packed in either its original carton or packaging affording an equal degree of protection.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that this product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service.

This warranty is invalid if

- (a) the factory-applied serial number has been modified, altered or removed from this product
- (b) this product was not purchased from a YBA authorized dealer
- (c) the product shows any evidence of repair or attempt to repair not performed by a YBA authorized service centre.

Warranty Exclusions

Maintenance and service or replacement of parts due to normal wear and tear

Problems arising from the misuse of the product or use of this product for non-domestic use

Damage to the outer chassis due to normal or abnormal wear and tear

Faults caused by extreme situations (such as damage due to lightning, floods, moisture, fire...)

Faults caused as a result of a short-circuit on the loudspeaker outputs

Faults caused by shock or the result of the product being dropped

Damage or defects caused by the use of inadequate packing during return to an authorized service centre


Faults caused by other devices or accessories such as power cords, power filters, loudspeakers

Damages due to repairs, modifications or cleaning by non-approved technicians or due to the use of non-YBA parts

Faults due to unauthorised opening or tampering with the unit

Any complete or partial loss of data/files


Discovering your A200S: Front view

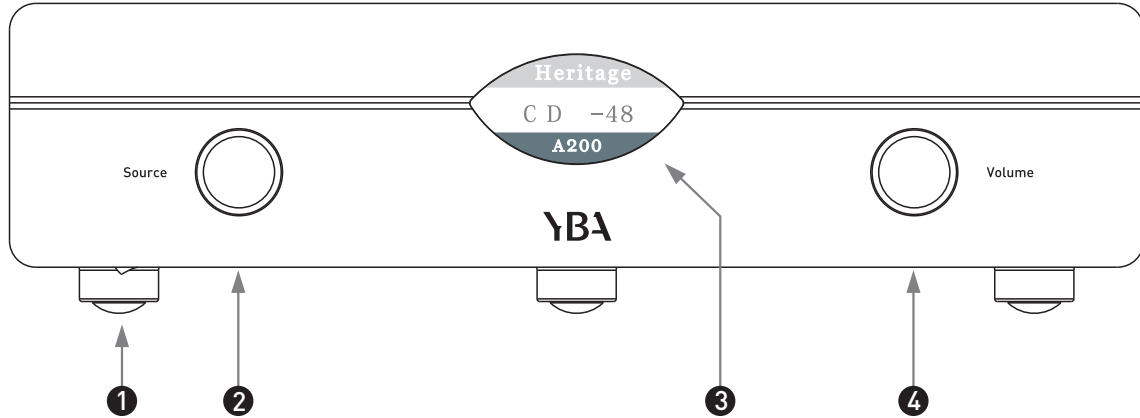

- ❶ ON/OFF switch: Use this button to switch ON or switch OFF your A200S.
- ❷ Input selector: Selects between the nine different inputs.
- ❸ DISPLAY and IR sensor: All information relating to the operation of your A200S appears here. Point the remote control to this zone to control your A200S from a distance.
- ❹ Volume control: To adjust volume, set to zero upon installation.

Using your YBA remote control

Point your remote control to the IR receiver located in the display window of your A200S.

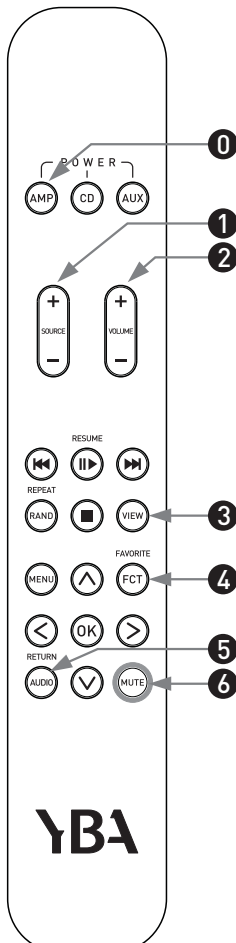


- ❶ Select the device you want to control between AMP, CD and AUX. To control the A200S, you need to select AMP button.
Note: AMP will remain the active function until you select another device.
- ❷ SOURCE+/SOURCE-: Press SOURCE+/SOURCE- to skip to the desired source.
- ❸ VOLUME+/VOLUME-: Press + to increase volume, or - to decrease the output volume of the amplifier. This is a universal control and does not require specific source selection.
- ❹ VIEW: Press to dim/brighten the display.
- ❺ FCT: Hold to store current volume level.
- ❻ AUDIO: Press to resume to the stored volume level.
- ❼ MUTE: Press to mute. Press again to exit mute.

Note:

PRESS means a short press on a key while **HOLD** means to keep the key pressed for more than 3 seconds.

Discovering your A200S: Rear view

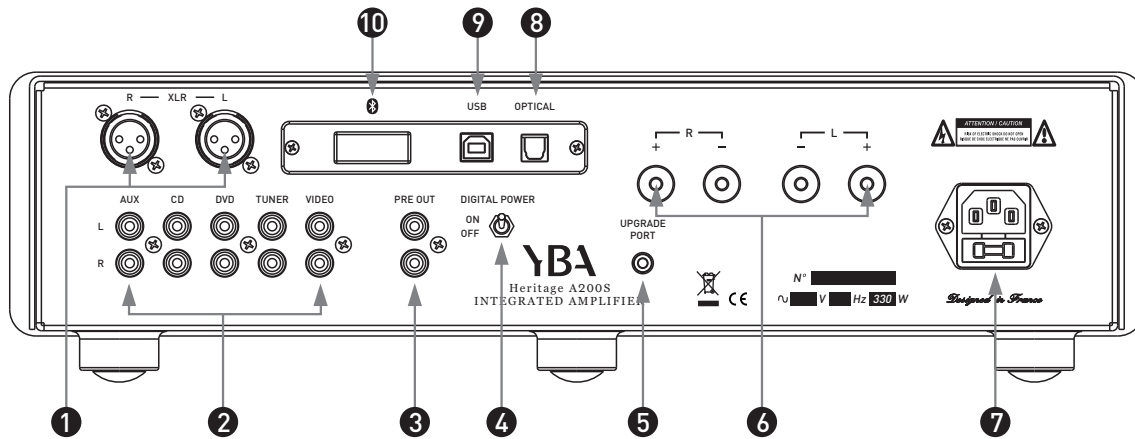

CAUTION:

Before connecting or disconnecting any input or output:

- Always make sure your A200S is in the OFF position. If you have any doubt, unplug the AC cable from the power inlet.
- Make sure all components connected to your amplifier are all set to off.
- Neatly arrange and organize wiring to and from your A200S and to and from all your components. Separate AC wires from audio cables to prevent hum or other unwanted noise from being introduced into the system.

① **Balanced Audio input:** This is a higher quality input that can reject noise and interference in the cable when used with equipment with balanced outputs. XLR connectors should be wired: Pin 1 - Ground; Pin 2 - Hot (in-phase); Pin 3 - Cold (phase-inverted).

② **RCA Audio inputs:** Connect the RCA outputs of your source to the RCA inputs of your A200S. Be sure to connect the RIGHT output of your source to the R input of your amplifier and the LEFT output to the L input of your amplifier. Your A200S allows the connection of 5 external, line level sources.

Note that the VIDEO input has a bypass feature. When you select VIDEO and then press < > OK in sequence, the pre-amplifier is bypassed. By pressing < > OK in sequence once more the A200S returns to its normal operating mode.

③ **PRE OUT:** Pre-amplified output. If you want to use a subwoofer, a separate power amplifier or some active speakers, use this connection.

④ Should you wish, you can disconnect power to the digital section of your A200S when using an analogue source. Remember to re-engage this switch when using any digital input.

⑤ **Upgrade port:** For service and future improvements. Not for use by end-users.

- ⑥ Right and Left speaker output: When connecting speakers take care to connect in phase. The + of your speaker must be connected to the + of the A200S. Connect your RIGHT speaker to the R output of your A200S and the LEFT speaker to the L output. We recommend the use of banana plugs to prevent any short-circuit. The A200S can be used with 8Ω or 4Ω speakers.
- ⑦ Power inlet: Use the mains cable provided with your A200S. Be sure the switch is in OFF position before plugging or unplugging the mains cable.
- ⑧ Optical digital input: Connect to optical output from a digital audio source by an optical cable.
- ⑨ USB input: The USB input allows a direct connection to a PC/Mac; The A200S operation is fully independent of your computer built-in soundcard and will operate whether your computer has a soundcard or not.
This input can also be used for connection to a digital streamer or network player.
This input does not support an external hard drive.
- ⑩ The A200S has an integrated Bluetooth aerial which provides greater transmission distance.

Bluetooth instructions

Your A200S has a built-in CSR8675 bluetooth V5.0 module. Supports high quality music output.

- Switch the A200S source to "BT" status.
- After selecting "BLUETOOTH" ensure your device (i.e. phone or tablet) has Bluetooth switched on. It will show YBA A200S. Select this on your device and it will pair with the YBA A200S.
- When the device is connected, use the playback software to play music.

Mises en garde et précautions



ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Pas réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié seulement.



L'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non-isolé une tension dangereuse à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

Ce produit est conçu et fabriqué pour répondre aux strictes de qualité et les normes de sécurité. Vous devriez lire toute la sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future et respectez tous les avertissements dans le manuel ou sur le produit.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

La présence d'électricité près de l'eau peut être dangereux. Ne pas utiliser les produit à l'extérieur ou près d'une source d'eau, par exemple à côté d'une baignoire, un lavabo, un évier, dans une cave humide ou près d'une piscine, etc Veillez à ce que les objets ne tombent pas et les liquides ne sont pas déversés dans le enceinte à travers les ouvertures.

Ne pas placer ce produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire instable, ou dans une bibliothèque fermée ou une armoire, où la ventilation pourrait être entravée. Nous recommandons une distance minimale de 100 mm (4 pouces) autour de tous les côtés et le dessus du produit à fournir une ventilation adéquate. Assurez-vous que les orifices de ventilation ci-dessous et sur le couvercle supérieur de votre produit ne sont ni couverts, ni masqué par un objet ou de la poussière.

Localisez le produit à l'écart des flammes nues ou de l'équipement produisant de la chaleur tels que radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris d'autres appareils électroniques) qui produisent de la chaleur. L'amplificateur a été conçu pour une utilisation dans des climats modérés.

Vous ne devriez jamais tenter de réparer le produit au-delà de celle décrite dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à du personnel qualifié. Le fusible utilisé dans ce dispositif se trouve sur la prise secteur. Toujours utiliser exactement le même fusible que celui fourni avec votre appareil.

Si une odeur anormale ou de la fumée est détectée à partir du produit, éteignez-le immédiatement et débranchez l'appareil de la prise murale. Contactez immédiatement votre revendeur.

Le produit doit être confiée à du personnel qualifié dans les cas:

Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé

Le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé

Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé, dans le produit

Le produit a été exposé à l'humidité

Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou manifeste un changement marqué dans la performance

Nous vous remercions pour votre achat de notre produit du YBA. Nous sommes confiants que cela vous procurera de nombreuses années de plaisir d'écoute.

Produits YBA ont été fabriqués avec la même fierté et l'attention aux détails comme tous les autres produits réalisés depuis notre création en 1981. Votre nouveau produit vous donnera la meilleure qualité audio.

Ce manuel a été conçu pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour installer, raccorder, configurer et utiliser votre produit. Pour votre propre sécurité et pour s'assurer qu'aucun dommage se produit, nous vous recommandons fortement de lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation.

Il est de notre recommandation que vous utilisez un support ou un stand est recommandé pour une utilisation avec l'équipement audio. Si votre équipement est sur une grille portable, il doit être manipulé avec grand soin, pour éviter tout accident.

Il est toujours conseillé de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de le nettoyer. Le traitement des dossiers ne devrait normalement besoin d'un essuyer avec un chiffon doux, humide, non pelucheux. Ne pas utiliser de diluants de peinture ou de solvants chimiques autres produits de nettoyage pour le nettoyage ou les meubles ou les polit, car ils peuvent causer des taches blanches indélébiles.

Ne branchez le produit à une alimentation du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou indiqué sur le panneau arrière. Soyez sûr de vérifier la tension noté. Les cordons électriques doivent être installés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre produit.

Débranchez le cordon d'alimentation ou de l'éteindre s'il reste inutilisé pendant une longue période de temps.



Ce produit a été conçu pour répondre à la norme IEC 60065 norme internationale de sécurité électrique ainsi que des règlements CE et RoHS. Le picturale "poubelle barrée" signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires, mais doivent être collectées pour des formes de réutilisation, de recyclage et d'autres de la récupération. S'il n'est plus requis, il doit donc être déposés dans un point de collecte approprié.

YBA est une marque déposée de YBA SAS et l'usage est restreint par YBA, ses filiales et agents agréés. Toutes les autres marques et noms de produits cités dans ce manuel sont des marques déposées et la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement: Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de la publication. Cependant, comme nos ingénieurs mettent à jour et en s'efforçant d'améliorer nos produits, votre amplificateur peut avoir l'apparence légèrement différente, la performance ou de fonctionnalité par rapport à ce manuel.

Information sur YBA Politique de garantie

YBA garantit que ce produit est exempt de défauts dans les matériaux de fabrication et sous réserve de ce qui suit:

La période de garantie peut varier d'un pays à l'autre et selon les réglementations locales. Consultez votre revendeur ou distributeur pour confirmer la durée de la garantie dans votre pays.

YBA s'engage à réparer ou remplacer ce produit (à la seule discrétion de YBA) ou toute pièce défectueuse de ce produit dans les termes de la garantie.

Garantie YBA s'applique à l'acheteur d'origine seulement. Toujours veiller à ce que vous conserviez une preuve d'achat valide.

YBA ne doit pas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pour la violation de toute garantie expresse ou implicite dans ce produit. Sauf dans la mesure interdite par la loi, cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie expresse ou tacite.

Garantie YBA n'affecte pas vos droits statutaires.

Procédure pour la Garantie

Pour obtenir un service de garantie, s'il vous plaît contacter le revendeur local agréé auprès duquel vous avez acheté ce produit. Votre revendeur vous livrera le produit au centre social YBA service.

Expédition au centre de service est à vos frais et votre amplificateur doit être emballé dans son carton d'origine soit ou un emballage offrant un degré de protection équivalent.

Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou de la facture acquittée, qui est la preuve que ce produit est dans la période de garantie, doit être présentée pour obtenir le service de garantie.

Cette garantie n'est pas valable si

- (a) de l'usine-appliquée numéro de série a été modifié, altéré ou supprimé de ce produit
- (b) ce produit n'a pas été acheté auprès d'un distributeur local agréé
- (c) le produit montre des signes de réparation ou de tentative de réparation n'est pas effectuée par un centre de service agréé YBA.

Exclusions de garantie

Entretien et réparation ou remplacement de pièces suite à une usure normale

Problèmes découlant de l'utilisation abusive du produit ou de l'utilisation de ce produit pour un usage non domestique

Les dommages au châssis externe due à l'usure normale ou anormale et à la déchirure

Les défauts engendrés par des situations extrêmes (tels que les dommages dus à la foudre, les inondations, humidité, au feu ...)

Les défauts engendrés à la suite d'un court-circuit sur les sorties haut-parleur

Les défauts engendrés par le choc ou le résultat du produit étant tombé

Les dégâts ou pannes causés par l'utilisation d'un emballage inadéquat lors du retour à un centre de service autorisé


Défauts causés par d'autres appareils ou accessoires tels que les cordons d'alimentation, filtres électriques, haut-parleurs

Les dommages dus à des réparations, des modifications ou de nettoyage par des non-techniciens certifiés ou en raison de l'utilisation de pièces non YBA

Défauts dus à l'ouverture non autorisée ou l'altération de l'unité

Toute perte complète ou partielle des données et des fichiers


Découvrir votre A200S: Vue de face

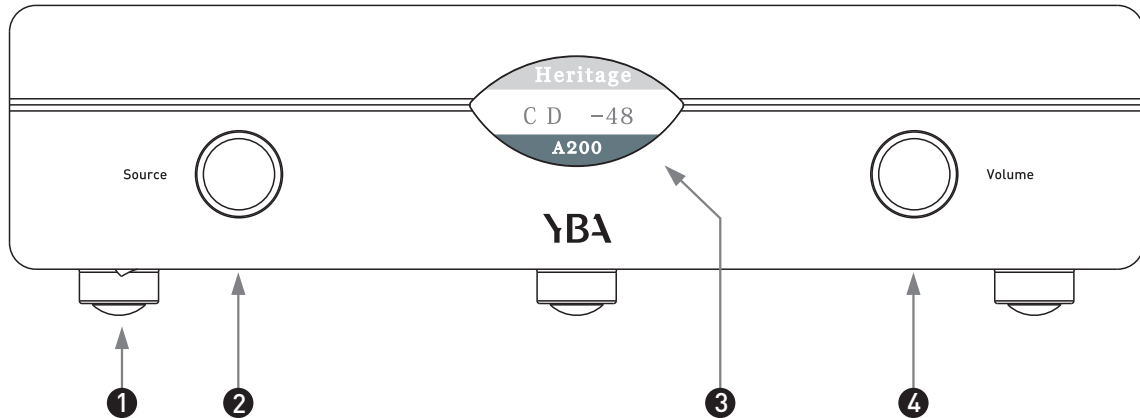

- ❶ On/Off: Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre votre A200S.
- ❷ Sélecteur d'entrée: Utilisez pour choisir entre les neuf entrées différentes.
- ❸ Affichage et le capteur IR: Toutes les informations relatives à l'exploitation de votre A200S apparaît ici. Pointez la télécommande vers cette zone pour contrôler votre A200S à partir d'une distance.
- ❹ Contrôle du volume: Pour régler le volume, mis à zéro lors de l'installation.

Utilisation de votre télécommande YBA

Dirigez votre télécommande vers le récepteur IR situé dans la fenêtre d'affichage de votre A200S.

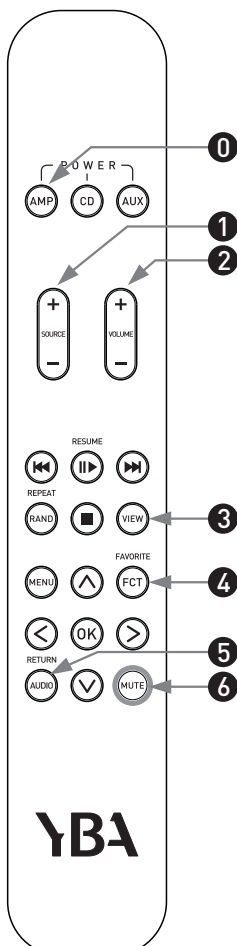


- ❶ Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez contrôler entre AMP, CD et AUX. Pour contrôler l'A200S, vous devez sélectionner le bouton AMP. **Remarque:** AMP restera la fonction active jusqu'à ce que vous sélectionnez.
- ❷ SOURCE+/SOURCE-: Appuyez sur SOURCE + / SOURCE pour passer à la source désirée.
- ❸ VOLUME+/VOLUME-: Appuyez sur + pour augmenter le volume, ou - pour diminuer le volume de sortie de l'amplificateur. Il s'agit d'un contrôle universel et ne nécessite pas de sélection de la source spécifique.
- ❹ VIEW: Appuyez sur pour assombrir / éclaircir l'affichage.
- ❺ FCT: Tenez pour stocker le niveau de volume actuel.
- ❻ AUDIO: Appuyez sur pour reprendre le niveau de volume stocké.
- ❼ MUTE: Appuyez sur pour mettre en sourdine. Appuyez à nouveau pour quitter muet.

Note:

PRESSE: un appui court sur une touche alors que moyen de maintien pour maintenir la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes.

Découvrir votre A200S: Vue arrière

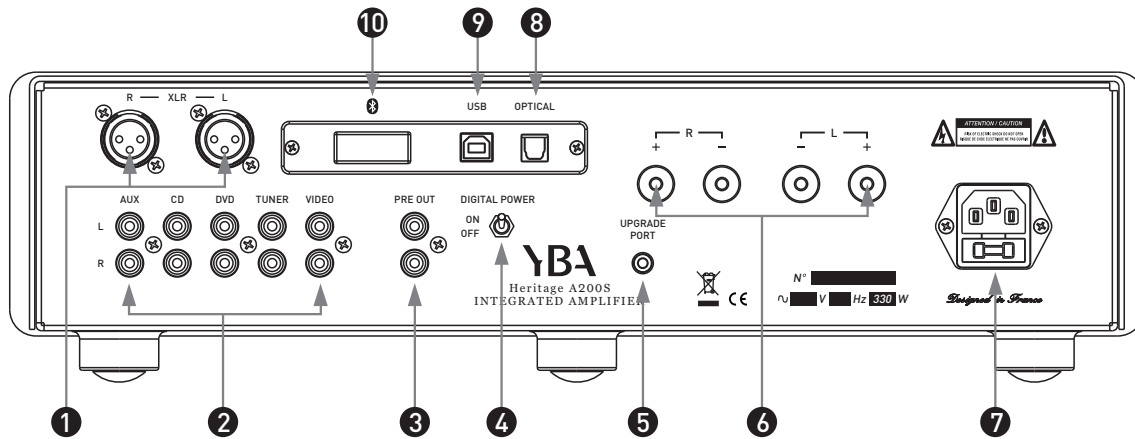

ATTENTION:

Avant de brancher ou de débrancher toute entrée ou de sortie:

- Assurez-vous toujours que votre A200S est dans la position OFF. Si vous avez le moindre doute, débranchez le câble d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Assurez-vous que tous les composants connectés à votre amplificateur sont tous mis à off.
- Soigneusement et d'organiser le câblage vers et depuis votre A200S et de tous vos composants. Séparez les câbles AC de câbles audio pour éviter les bourdonnements ou autres bruits non désirés d'être introduit dans le système.

- 1 **Entrée audio symétrique:** Il s'agit d'une entrée de qualité supérieure qui peut rejeter le bruit et les interférences dans le câble lorsqu'il est utilisé avec un équipement avec des sorties symétriques. Les connecteurs XLR doivent être câblés: Pin 1 - Terre; Pin 2 - Hot (en phase); Broche 3 - Cold (phase inversée).
- 2 **RCA entrées audio:** connectez les sorties RCA de votre source pour les entrées RCA de votre A200S. Assurez-vous de connecter la sortie de votre source DROIT à l'entrée R de votre amplificateur et la sortie GAUCHE à l'entrée L de votre amplificateur. Votre A200S permet la connexion de 5 entrées externes, sources de niveau ligne.
Notez que l'entrée VIDEO a une fonction de dérivation. Lorsque vous sélectionnez VIDEO, puis appuyez sur <OK> dans l'ordre, le pré-amplificateur est court-circuité. En appuyant sur <OK> dans l'ordre une fois de plus les A200S revient à son mode de fonctionnement normal.
- 3 **PRE OUT:** Pré-amplifié de sortie. Si vous souhaitez utiliser un caisson de graves, un amplificateur de puissance séparé ou certains haut-parleurs actifs, utiliser cette connexion.
- 4 **Si vous souhaitez,** vous pouvez couper l'alimentation de la section digital de votre A200S lors de l'utilisation d'une source analogique. N'oubliez pas de réengager cette option lorsque vous utilisez une entrée digital.
- 5 **Mise à jour port:** Pour l'amélioration des services et de l'avenir. Ne pas utiliser par les utilisateurs finaux.

- 6 Sortie haut-parleur droit et gauche: de connecter les enceintes de prendre soin de se connecter en phase. Le + de votre haut-parleur doit être relié au + de l'A200S. Connectez votre enceinte de droite à la sortie R de votre A200S et l'enceinte gauche à la sortie L. Nous recommandons l'utilisation de fiches bananes pour éviter tout court-circuit. Le A200S peut être utilisé avec 8Ω ou 4Ω haut-parleurs.
- 7 Entrée de l'alimentation: Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre A200S. Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher ou de débrancher le câble d'alimentation.
- 8 Entrée optique: brancher une source optique audio (par exemple la sortie d'un écran de télévision) à l'aide d'un câble optique dans cette entrée.
- 9 Entrée USB: L'entrée USB permet une connexion directe à un PC / Mac; L'opération A200S est entièrement indépendante de la carte son intégrée à votre ordinateur. Il fonctionnera si votre ordinateur a une carte son ou non.

Cette entrée peut également être utilisée pour la connexion à un lecteur de musique numérique ou un lecteur réseau.

Cette entrée ne prend pas en charge un disque dur externe.

- 10 L'A200S a une antenne Bluetooth intégrée qui fournit une plus grande distance de transmission

Votre A200S dispose d'un module Bluetooth V5.0 CSR8675 intégré. Cela prend en charge la sortie musicale de haute qualité.

- Choisissez BT comme la source.
- Après avoir sélectionné "BLUETOOTH" assurer que votre appareil (c. téléphone ou tablette) a commuté Bluetooth on. Il montrera YBA A200S. Sélectionnez-le sur votre appareil et il sera couplé avec le YBA A200S.
- Lorsque l'appareil est connecté, utilisez le logiciel de lecture de jouer de la musique.

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Audio outputs	1 pair of speaker outputs, 1 preout (RCA)
Power output	110W @ 8 Ω per channel 165W @ 4 Ω per channel
SNR	> 95dB
Frequency response	20Hz-20kHz (-0.5dB)
THD+N (20Hz-20kHz)	< 0.04%
Inputs	5 RCA, 1 balanced, 1 optical, BT, USB
D/A converter	AK4493EQ
USB input	PCM 768K/32bit (USB cable included) DSD 512
BT input	BT V5.0 (CSR8675)
Power supply	Linear power supply with high performance transformer 330 VA
Dimensions W X D X H	430mm X 400mm X 118mm
Weight	10 kg

YBA



www.ybahifi.com

info@ybahifi.com